
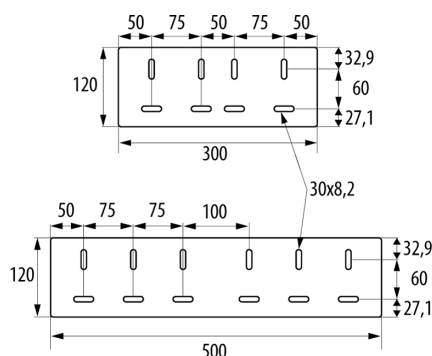


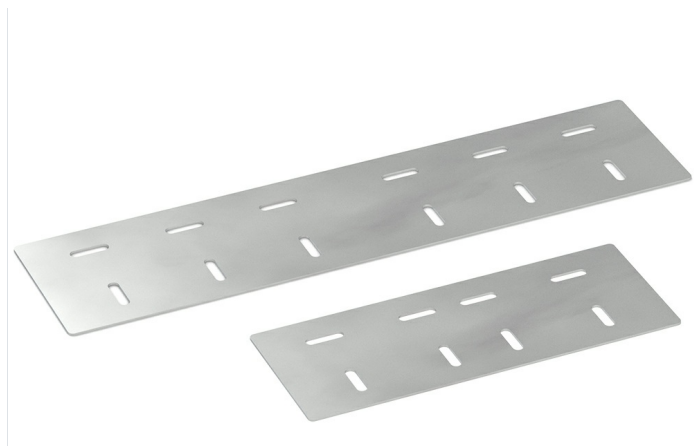

Descripción

Unión base para bandejas aislantes Metatray. Recomendada a partir de ancho 400 refuerza la unión en la base garantizando los valores de cargas de trabajo admisible. Fabricado en acero con sistema de protección PG y pintura exterior Polyester que le proporciona la características de aislante. Fabricada en acero con sistema de protección PG y pintura exterior Polyester que le proporciona la características de aislante.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales							
 PT	 PO-PG, Pintura Poliester	 Clase 6	 300, 500	 6	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	
 A1 No combustible	ETIM 10 EC002400						

Datos de producto		
	Ref	kg/u
300	82004223	0,555
500	82004224	0,918

 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincinado
BC - Electroincinado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico