


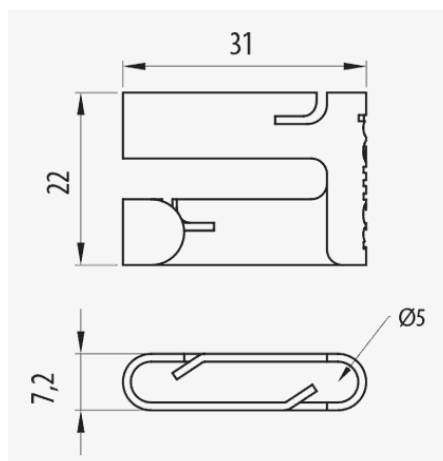

Descripción

Pieza de unión metálica para la creación de curvas con las bandejas Rejiband® SAFECu. La unión Rejiband® SAFECu permite la unión de bandejas sin tornillos. Se coloca en el interior de la curva, uniendo las bandejas sin necesidad de herramientas específicas de montaje, facilitando así su instalación. Fabricada en acero con sistema de protección CU.

Ventajas

Apto para todos los tamaños de bandejas y amplia variedad de acabados.

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Marcado CE conforme a la directiva europea 2014/35/UE y respecto a la norma internacional de producto IEC 61537.

Permite la creación de curvas para el Sistema de conducción de cables antimicrobiano y libre de COVID

Sistema de protección SAFECU, recubrimiento cobreado, que confiere propiedades higiénicas al eliminar, bacterias, virus y hongos.

Aplicaciones

Adecuado para la creación de curvas en bandejas Rejiband® SAFECU. Facilita el montaje de bandejas de rejilla en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Unidades UCI y quirófanos, habitaciones y salas de espera de centros sanitarios y hospitales, nuevos desarrollos de hospitales y hospitales provisionales, centros geriátricos y asistenciales colegios, universidades y centros de enseñanza obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, centros de proceso de datos, grandes infraestructuras, aeropuertos, líneas de metro, tren, sector terciario y aplicaciones industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
Sistema de Protección	CU	u	50
Acabado	CU1, Cobreado	Material	Acero con prot. superficial
Clase Resistencia	Clase 1	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.006	Comportamiento fuego	A1 No combustible

Sistema de protección	
CU	- Cobreado
PG	- Pregalvanizado
EZ	- Electrocincado
BC	- Electrocincado Bicromatado
BK8	- Acabado Alta Resistencia
GC	- Galvanizado en Caliente
INOX	- Acero Inoxidable
PT	- Pintura Poliester
AL	- Aluminio
LN	- Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes	
PC+ABS	- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC	- Policloruro de Vinilo
PP	- Polipropileno Libre de Halógenos
PA6	- Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12	- Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU	- Poliuretano
PE	- Polietileno
NBR	- Caucho NBR
PET	- Poliestirester Termoplástico
TPV	- Termoplástico

Aplicaciones de producto

