
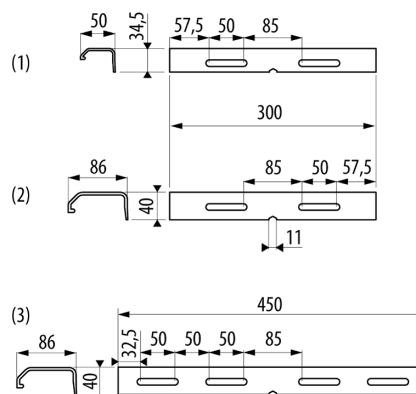


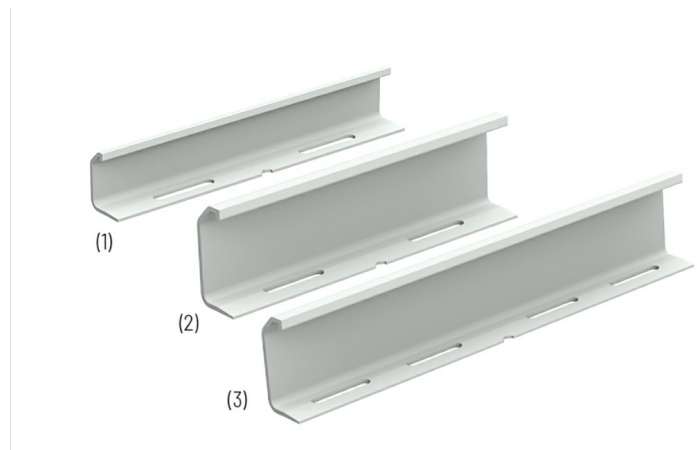

### Descripción

Unión recta para bandejas aislantes Metatray. Esta unión dispone de sistema click, lo que la hace sencilla de instalar en las bandejas. Fabricado en PVC con alta resistencia a la corrosión. Permite la unión de diferentes tramos de bandejas aislantes Metatray.

### Ventajas

Alto poder anticorrosión.

Utilizar con kit tornillo aislante DIN603 M8 Metatray. Ref 81000298.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Marcado N de Aenor sobre normas de producto EN 61537 y EN 50085. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

### Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en instalaciones para recarga de vehículos eléctricos, aplicaciones en exterior, energías renovables, industria química, etc. Así como proyectos en entornos agresivos y con alta corrosión.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|        |               |  |         |  |     |  |             |  |                |  |                  |         |          |
|--------|---------------|--|---------|--|-----|--|-------------|--|----------------|--|------------------|---------|----------|
| Colour | Gris RAL 7035 |  | 60, 100 |  | 6 J |  | -20 / 60 °C |  | Grado UL94: V0 |  | Resistente UL568 | ETIM 10 | EC002413 |
|--------|---------------|--|---------|--|-----|--|-------------|--|----------------|--|------------------|---------|----------|

Datos de producto

|     | Ref      | kg/u  |    |
|-----|----------|-------|----|
| 60  | 82003672 | 0,112 | 24 |
| 100 | 82003673 | 0,395 | 10 |
| 100 | 82004247 | 0,224 | 10 |

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto







