


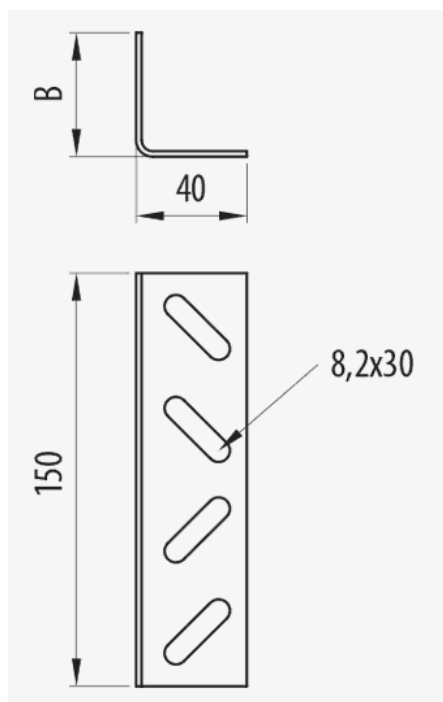

Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandeja de chapa Pemsaband® PQW manteniendo la garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537. Ala de alto 15 mm. Apto para bandejas Pemsaband® PQ de 15,30, 50 o 60 mm de altura. Homologado según especificaciones de REPSOL. Fabricado en acero y con Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Homologado según especificación de REPSOL.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband PQW.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la unión de tramos y accesorios de la Bandeja Pemsaband® PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones por su gran capacidad de soportar cargas elevadas.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,28	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
Ala (mm)	15		
kg/u	0,108		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico