


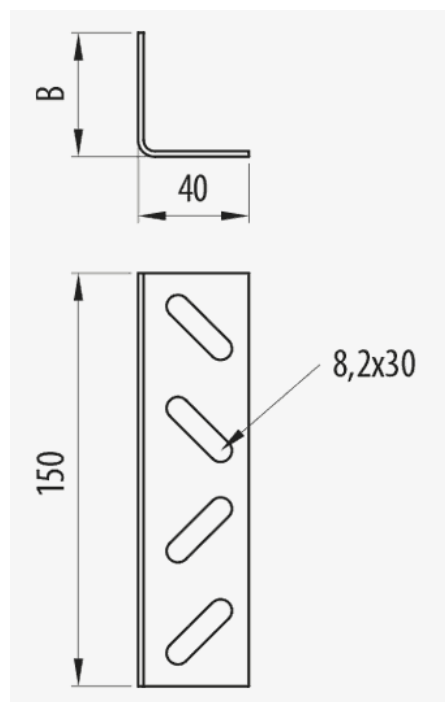

Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandeja de chapa Pemsaband® PQW manteniendo la garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537. Ala de alto 60 mm. Apto para bandejas Pemsaband® PQ de 15,30, 50 o 60 mm de altura. Homologado según especificaciones de REPSOL. Fabricado en acero y con Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Homologado según especificación de REPSOL.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband PQW.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la unión de tramos y accesorios de la Bandeja Pemsaband® PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones por su gran capacidad de soportar cargas elevadas.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,477	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
Ala (mm)	60		
kg/u	0,184		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico