
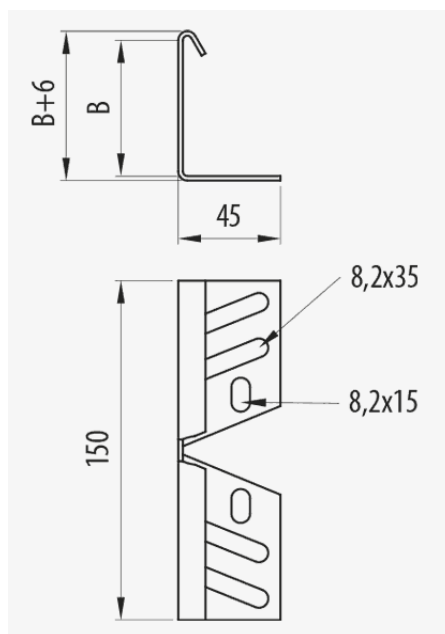


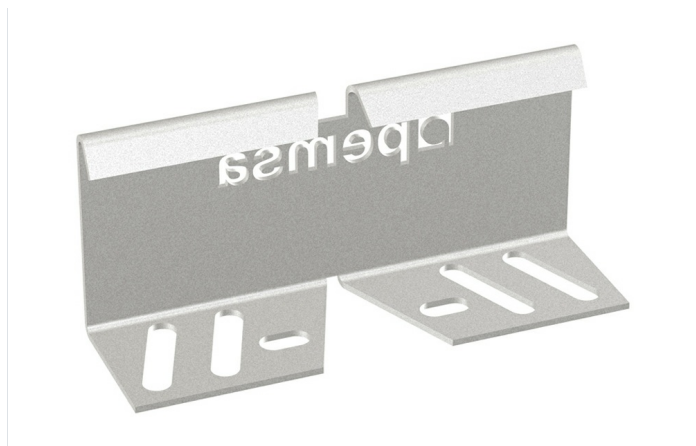

### Descripción

Accesorio para la unión de distintos tramos de bandeja Pemsaband® PQU manteniendo la garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537. Ala de alto 15 mm. Apto para bandejas Pemsaband® PQU de 15, 30, 50 o 60 mm de altura. Homologado según especificaciones de CEPSA. Fabricado en acero y con Sistema de protección GC de 85 micras, adecuado para instalaciones exteriores y ambientes agresivos.

### Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Homologado por CEPSA.

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband PQ.

### Aplicaciones

Su uso está indicado para la unión de tramos y accesorios de la Bandeja Pemsaband® PQ, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones por su gran capacidad de soportar cargas elevadas.

### Soluciones



| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC002413                     | u                           | 10                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,39                         | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      |                             |                             |
| Ala (mm)                              | 15                           |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,150                        |                             |                             |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |