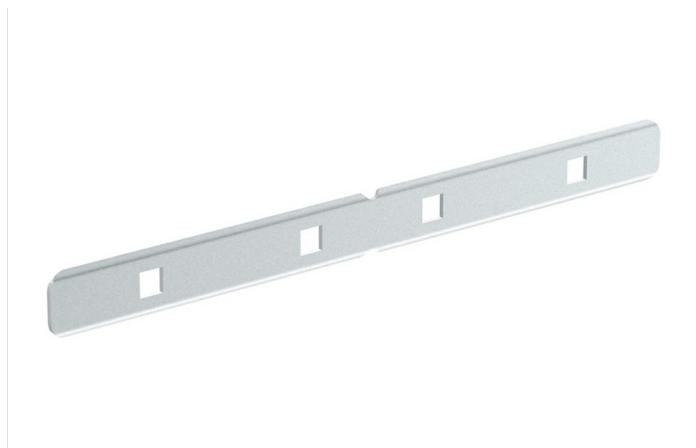


Descripción

Pieza de unión de distintos tramos de bandeja de chapa ciega o perforada Pemsaband® de alas de 35, 60, 85 y 100 mm siendo necesaria la utilización de dos piezas, una en cada lado de la bandeja. Disponible en los Sistemas de protección PG y GC.

Ventajas

Permite la unión de diferentes tramos de bandeja de chapa Pemsaband® de alas de 35, 60, 85 y 100 mm.

Utilizada también para unir tramos cortados a inglete formando el ángulo.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Aplicaciones

Adecuada para la unión de tramos rectos de bandeja Pemsaband® One perforada, Ciega y RX en la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Características técnicas principales

 35, 60	 50	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

				kg/u
PG	Clase 3	35	71021005	0,039
PG	Clase 3	60	71022005	0,101
GC	Clase 5	35	71031005	0,041

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestrester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

