
Unión recta Pemsaband Vulcan



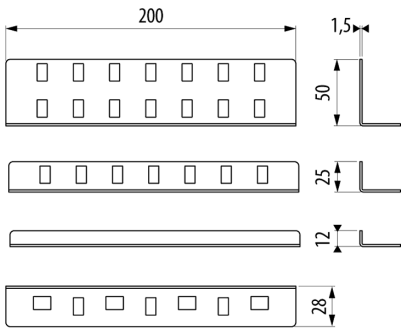

Descripción

Accesorio de unión de chapa metálica fabricado en acero. Dispone de sistema de montaje rápido para bandejas Pemsaband® Vulcan. Permite la unión y conexión mecánica entre tramos de la canalización.

Ventajas

Sistema de montaje rápido y seguro sin necesidad de herramientas adicionales complejas, lo que permite ahorrar costes en material y mano de obra. Reduce el tiempo de instalación.

Garantiza la fijación mecánica y la alineación perfecta entre los tramos de bandeja, asegurando la rigidez estructural de la instalación.

Estética integrada con el resto de la gama Pemsaband®Vulcan para un acabado profesional de la instalación.

Alta resistencia a la corrosión. Disponible en Sistemas de protección PG y AZ+. Clase 3 y Clase 8 según BS EN 61537

Cumplimiento normativo: diseñada y desarrollada conforme a la edición 3 de la norma IEC 61537, la Directiva 2014/35/UE (marcado CE) y el marcado UKCA , asegurando seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Aplicaciones

Accesorio destinado a la unión de tramos en la canalización de cables en instalaciones eléctricas. Es aplicable a edificación (CPD), infraestructuras (túneles, aeropuertos) y sector industrial. Apto para instalación en interiores y exteriores.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Unión recta Pemsaband Vulcan

Características técnicas principales

PG3, Pregalvanizado, Aleación Alta Resistencia ZM | 12, 25, 50 | Acero con prot. superficial | -50 / 150 °C

A1 No combustible | ETIM 10

Datos de producto

Ⓢ	Ⓕ	Clase IEC 61537		REF	kg/u
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	12	82004955	0,079
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	25	82004957	0,095
PG	PG3, Pregalvanizado	Clase 3	50	82004958	0,147
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	25	82004961	0,095
AZ+	Aleación Alta Resistencia ZM	Clase 8	50	82004962	0,147

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.