
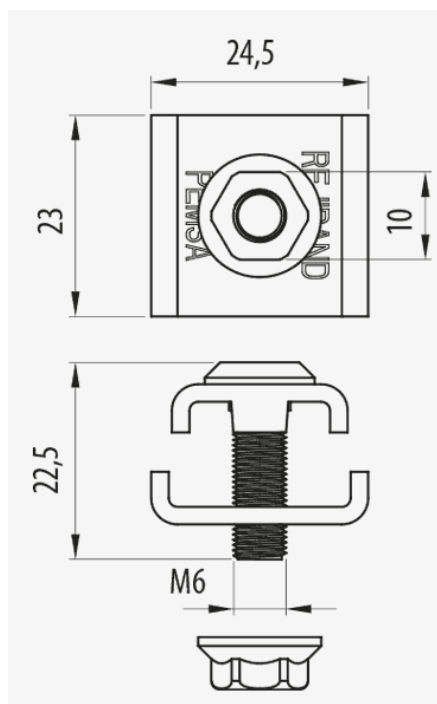


## Unión Reforzada

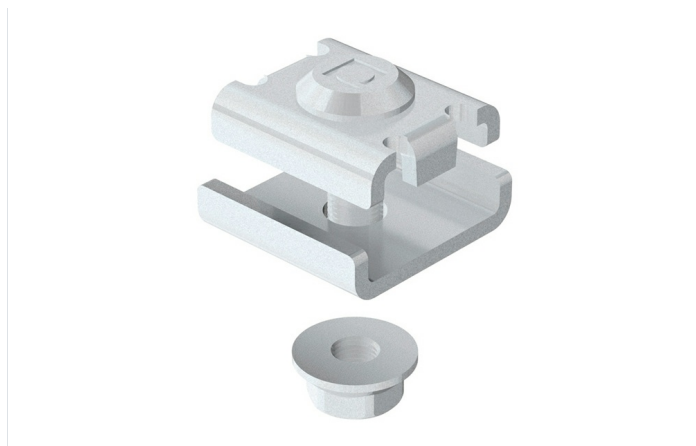

### Descripción

Pieza de acero para la unión de tramos de bandejas Rejiband® compuesto por un tornillo encastrado, una placa de unión y una tuerca. Gracias a su construcción, simplifica notablemente el montaje de unión entre tramos y asegura la mayor resistencia mecánica de la unión entre bandejas, optimizando los posibles valores de carga máxima. Se distribuye en diversos Sistemas de protección.

### Ventajas

Simplificación del montaje de unión entre distintos tramos.

Mayor resistencia mecánica de la unión de los tramos.

Marcado N de Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de acuerdo con la norma IEC 61537.

Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 °C) según DIN 4102-12.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y acero inoxidable 316L.

### Aplicaciones

Indicada para la unión de tramos de la bandeja Rejiband para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras, aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales: Navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias.

### Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  16 |  50 |  -50 / 150 °C | ETIM<br>EC002413 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Datos de producto

|  |  | Ref      | kg/u  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EZ                                                                                | Clase 3                                                                           | 64010061 | 0.029 | Acero con prot. superficial                                                       | E90 (90 min. 1000°C)                                                                |
| BC                                                                                | Clase 5                                                                           | 64020061 | 0.029 | Acero con prot. superficial                                                       | E90 (90 min. 1000°C)                                                                |
| GC                                                                                | Clase 8                                                                           | 64030061 | 0.030 | Acero con prot. superficial                                                       | E90 (90 min. 1000°C)                                                                |
| INOX                                                                              | Clase 9D                                                                          | 64060061 | 0.029 | Acero inoxidable AISI 316L                                                        | E90 (90 min. 1000°C)                                                                |
| BK8                                                                               | Clase 8                                                                           | 64080061 | 0.030 | Acero con prot. superficial                                                       | E90 (90 min. 1000°C)                                                                |
| CU                                                                                | Clase 1                                                                           | 68000038 | 0.029 | Acero con prot. superficial                                                       | A1 No combustible                                                                   |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

