

Soportes Techo

Varilla Roscada

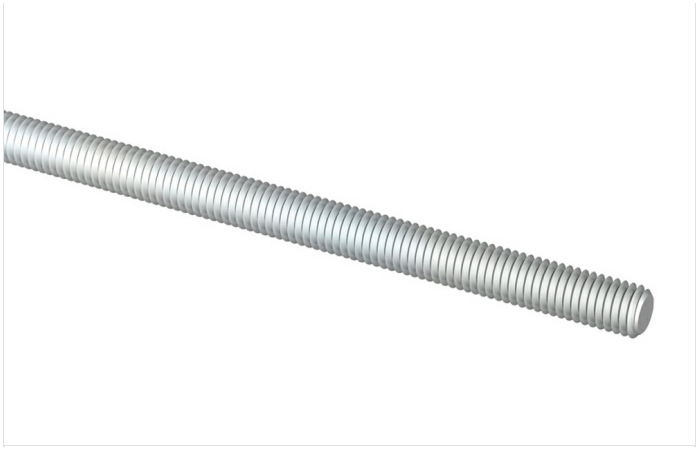

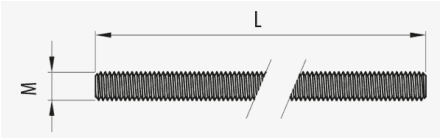

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Varilla Roscada

Características técnicas principales

M 6, M 8, M10

-50 / 150 °C

ETIM 10
EC000028

Datos de producto

Ⓢ	IEC 61537		L (mm)	REF	kg/u		Ⓜ		
EZ	Clase 3	M 6	500	67010140	0,120	50	Acero con prot. superficial	195	A1 No combustible
EZ	Clase 3	M 6	1000	67010141	0,240	50	Acero con prot. superficial	195	A1 No combustible
GC	Clase 8	M 8	1000	67030045	0,320	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	M 8	500	67060044	0,160	50	Acero inoxidable AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	M 8	1000	67060045	0,320	50	Acero inoxidable AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Clase 9D	M 6	1000	67060141	0,240	50	Acero inoxidable AISI 316L	195	A1 No combustible
INOX	Clase 9D	M10	1000	67060145	0,490	25	Acero inoxidable AISI 316L	500	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Clase 8	M 8	1000	67080045	0,320	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M 8	500	81000440	0,160	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M 8	1000	81000441	0,320	50	Acero con prot. superficial	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	M10	1000	81000442	0,490	50	Acero con prot. superficial	500	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico


TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Varilla Roscada


Diagramas de carga

Aplicaciones de producto

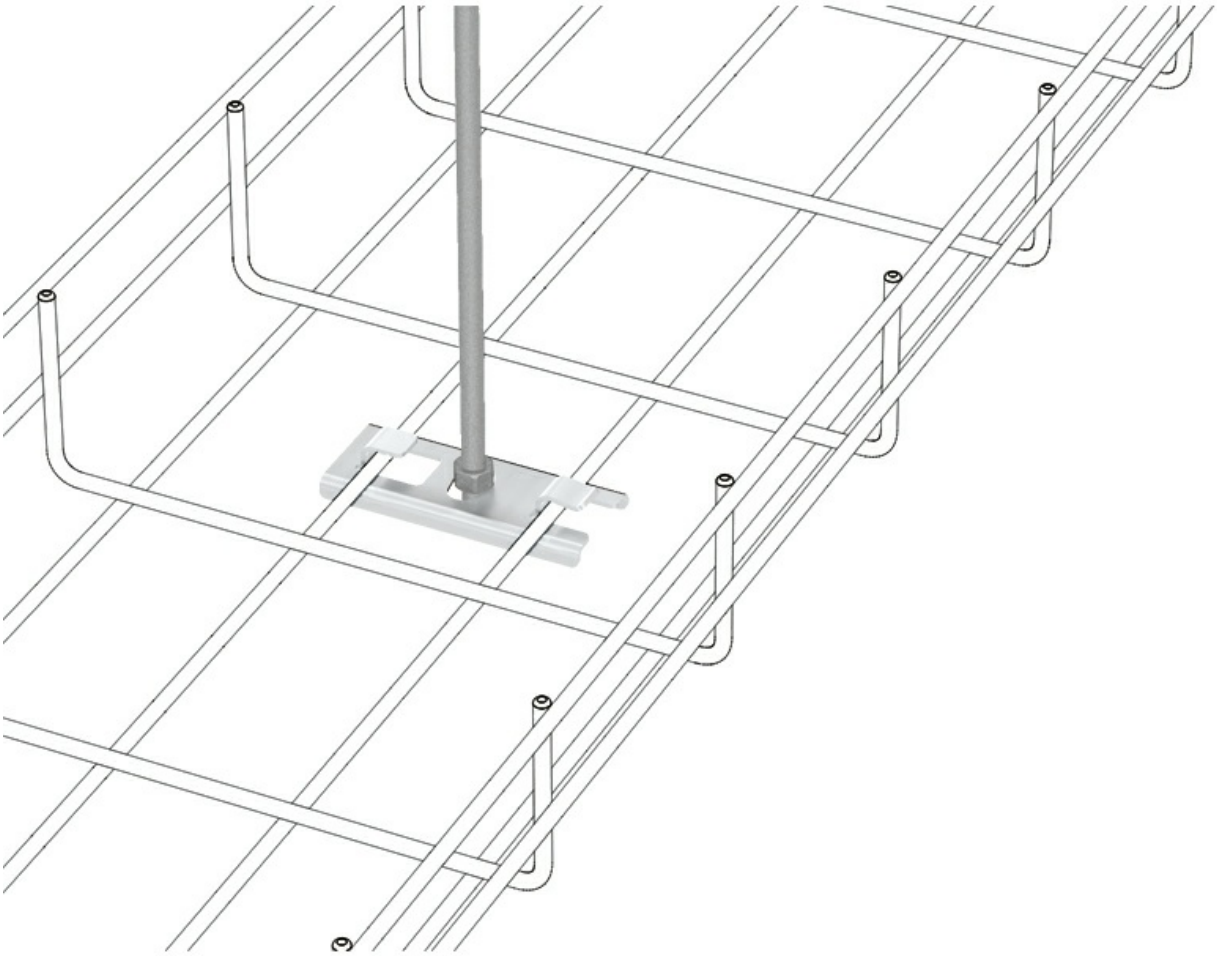

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Varilla Roscada

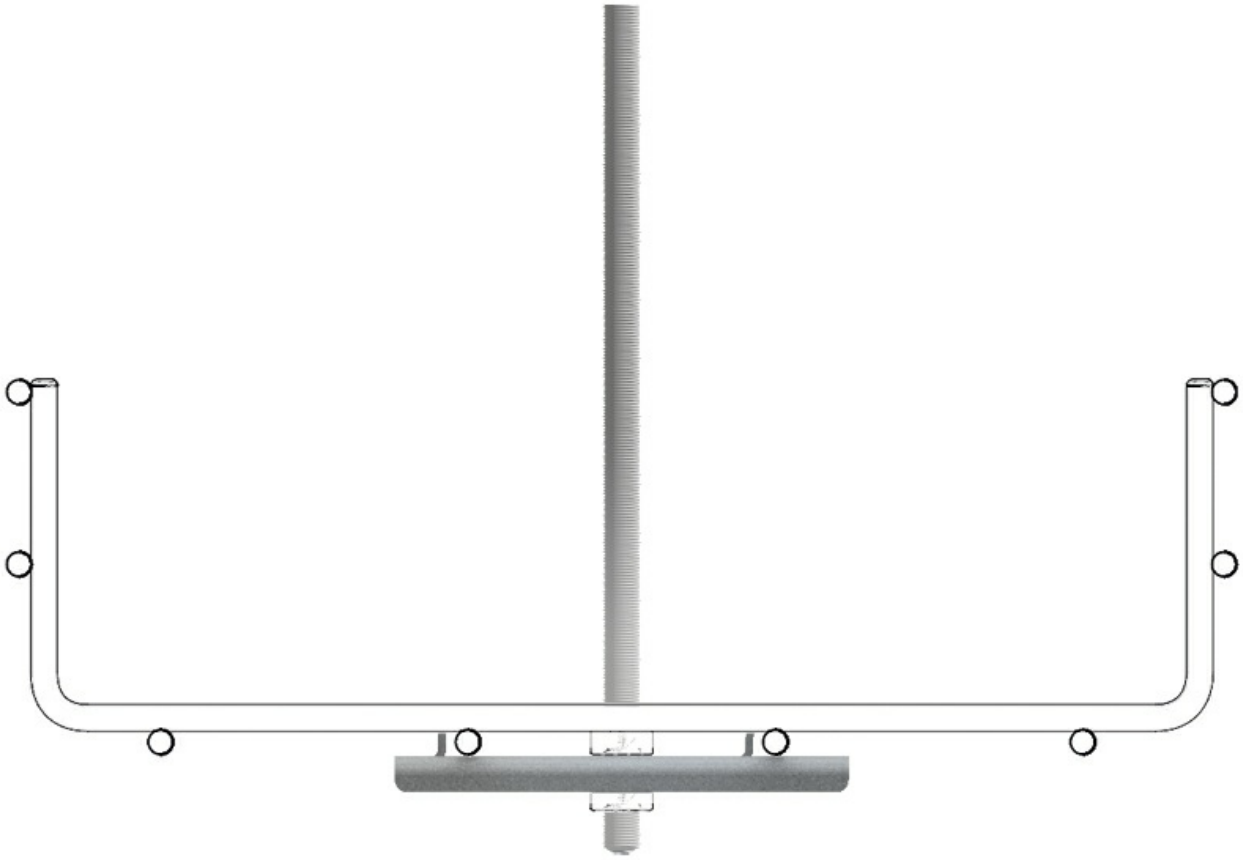

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.