


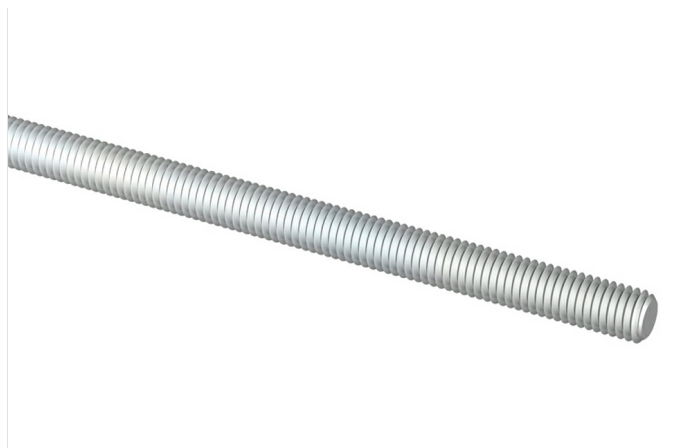

Descripción

Varilla metálica roscada en varios Sistemas de protección y distintos diámetros para su colocación a elementos de soporte o fijación en montajes a techo de instalaciones eléctricas con bandejas portacables. M 8, M 8, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3

Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Gama completa de varillas roscadas en M6, M8 y M10.

Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 °C) según DIN 4102-12.

Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas soportadas con montajes a techo , en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10		EC000028	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		EZ3, Electrocinchado	
Clase Resistencia		Clase 3	
M/PG		M 8	
L (mm)		1000	
kg/u		0,320	
u		50	
Material		Acero con prot. superficial	
F (kg)		400	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		E90 (90 min. 1000°C)	

-  Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

-  Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Diagramas de carga

□ □

Aplicaciones de producto

□ □ □ □