

Accessoires pour Fixation 7035

Clip de Maintien

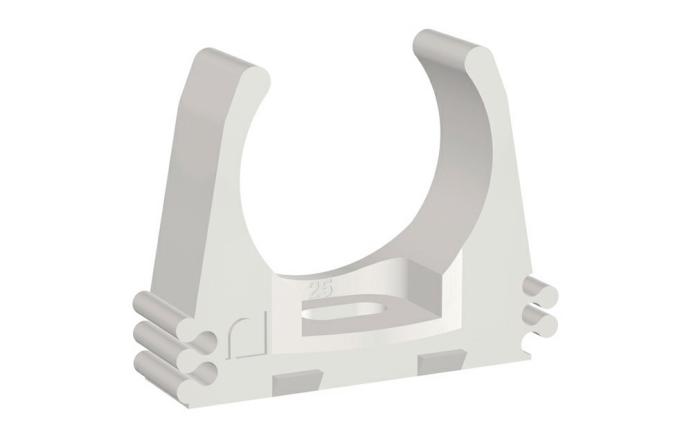



Description

Clip de fixation en polyamide 6 de couleur grise (RAL 7035) pour conduits rigides et rigides et flexibles sans halogène et PVC. Accessoire pour le montage de conduits avec fixation par pression. Disponible en différentes tailles.

Advantages

Il a un système de connexion latéral avec un autre clip qui permet l'assemblage parallèle des conduits.

'Montage rapide par pression.

Convient pour la fixation de tubes rigides et ondulés

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Applications

Convient pour la fixation de tuyaux rigides et ondulés RLH, CLH, RPVC et CPVC pour la protection de câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Clip de Maintien

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035

DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Polyamide 6

-15 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000368

Product data

DN	L (mm)	Ref	kg/u	u
DN16	22	55023016	0,004	100
DN20	28	55023020	0,004	100
DN25	33	55023025	0,005	100
DN32	41	55023032	0,006	80
DN40	52	55023040	0,016	30
DN50	64	55023050	0,020	20

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."