
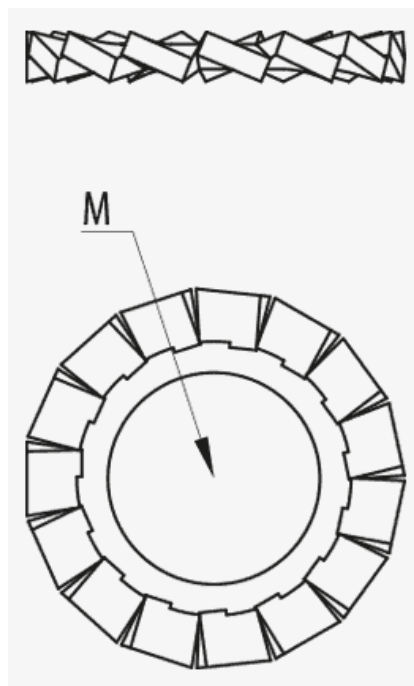


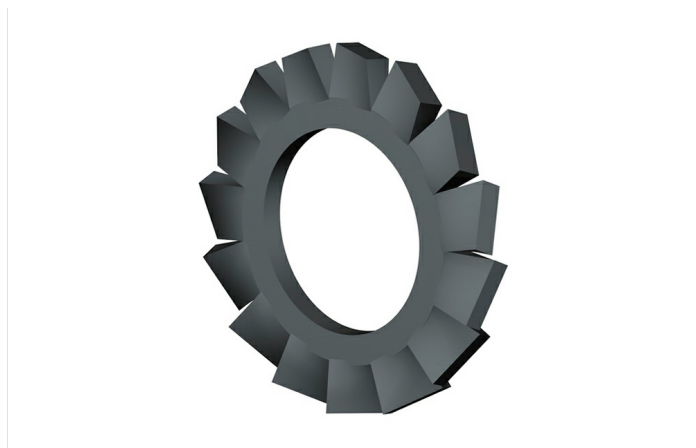

Description

Rondelle métallique en forme d'étoile pour montage avec vis et écrou pour fixer les chemins de câbles et accessoires. M 8, M 8, Finition PAV. Disponible en M 8 et M10, avec Système de protection EZ ou en acier inoxydable AISI 316L.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M8 et M10.

Disponible en deux systèmes de protection: EZ et INOX 316L.

Une fixation plus solide, grâce à la forme en étoile, empêche la vis et l'écrou de se desserrer.

Applications

Convient pour la fixation d'éléments, de supports et de structures dans des ensembles de murs et de plafonds pour des chemins de câble de câblage électrique et / ou de télécommunication.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002345	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Système de protection		100	
Finition		Matériel	
Classé du Résistance		Acier avec prot. superficielle	
M/PG		Température de travail (°C)	
kg/u		-50 / 150 °C	
		Résistance au feu	
		A1 Non combustible	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique