
Visserie

Rondelle Plate



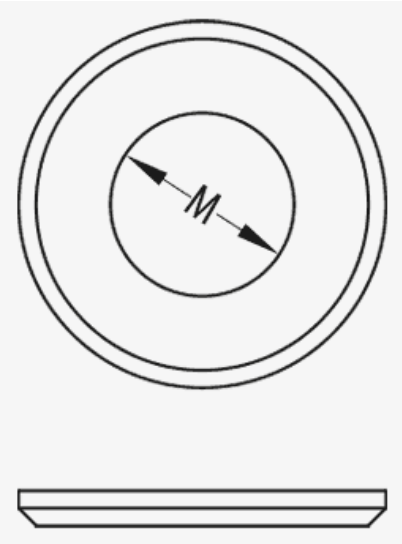

Description

Rondelle plate en métal pour montage avec vis et écrou pour fixer les chemins de câbles. Disponible en M 8 et M10. Fabriqué en acier avec différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Fixation plus forte empêchant la vis de se desserrer.

Disponible en M8 et M10.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Applications

Convient pour la fixation d'éléments, de supports et de structures dans des ensembles de murs et de plafonds pour des chemins de câble de câblage électrique et / ou de télécommunication.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Visserie

Rondelle Plate

Main technical characteristics

M10, M 8	100	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC000098

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
EZ	Classe 3	M10	67020061	0,004	Acier avec prot. superficielle
EZ	Classe 3	M 8	67020083	0,002	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	M10	67030013	0,002	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	M 8	67030063	0,002	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	M 8	67060063	0,002	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	M10	67060064	0,004	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."