
Visserie

17/11/2026

Rondelle Plate (Ref: 67020061)



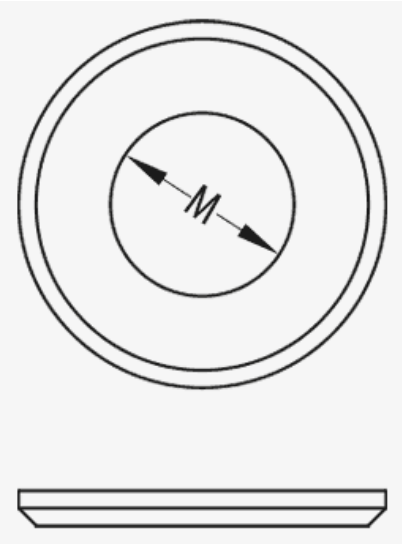

Description

Rondelle plate en métal pour montage avec vis et écrou pour fixer les chemins de câbles. M10, M10, Avec système de protection EZ, Finition EZ3. Disponible en M 8 et M10. Fabriqué en acier avec différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M8 et M10.

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Fixation plus forte empêchant la vis de se desserrer.

Applications

Convient pour la fixation d'éléments, de supports et de structures dans des ensembles de murs et de plafonds pour des chemins de câble de câblage électrique et / ou de télécommunication.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Visserie

17/11/2026

Rondelle Plate (Ref: 67020061)

Product data

ETIM 10	EC000098	**u**	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	EZ	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Finition	EZ3, Électrozingué	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
M/PG	M10		
kg/u	0,004		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."