
Visserie

17/11/2026

# Rondelle Plate ( Ref: 67060064 )





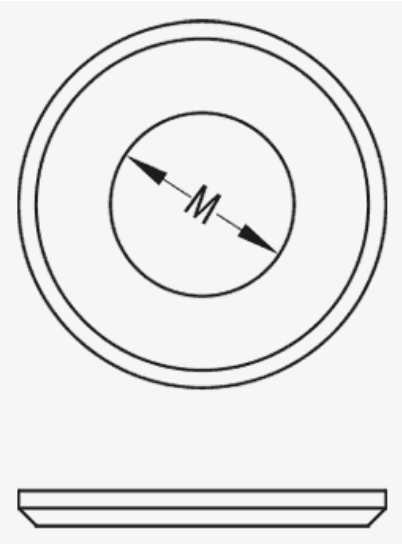


## Description

Rondelle plate en métal pour montage avec vis et écrou pour fixer les chemins de câbles. M10, M10, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Disponible en M 8 et M10. Fabriqué en acier avec différentes Systèmes de Protection.

## Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M8 et M10.

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Fixation plus forte empêchant la vis de se desserrer.

## Applications

Convient pour la fixation d'éléments, de supports et de structures dans des ensembles de murs et de plafonds pour des chemins de câble de câblage électrique et / ou de télécommunication.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Rondelle Plate ( Ref: 67060064 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC000098 | **u** | 100 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Matériel** | Acier inox AISI 316L |
| **Système de protection** | INOX | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Finition** | Acier Inoxidable AISI 316L | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Classé du Résistance** | Classe 9D | | |
| **M/PG** | M10 | | |
| **kg/u** | 0,004 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."