


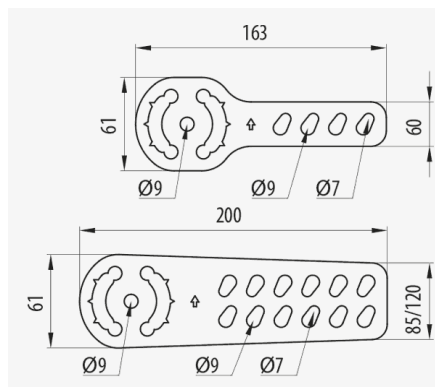

Description

Pièce métallique pour la création de changements de niveau d'angle réglables avec l'échelle Megaband®, en utilisant des boulons M8 et des écrous hexagonaux tout en maintenant la continuité électrique, conformément à la CEI 61537.

Avantages

Il permet la création de changements de niveau d'angles variables grâce à l'articulation du même.

Utilisez le Kit d'assemblage Megaband M8 ou des écrous hexagonaux M8.

Egalement compatible avec le chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine, à l'aide de vis M6.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Indiqué pour la création de changements de niveaux d'angle réglables avec le chemins de câble Megaband® pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux de génie civil, dans le secteur tertiaire. Compatible avec les gammes Pemsaband® One perforée et pleine

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 60, 100	 8	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
---	---	--	--	---------------------

Product data

	 61537		Ref	kg/u	
EZ	Classe 3	60	93910012	0,058	Acier avec prot. superficielle
EZ	Classe 3	100	93910013	0,101	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	93930012	0,061	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	93930013	0,107	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	93950012	0,057	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	93950013	0,100	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	93960012	0,057	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	93960013	0,100	Acier inox AISI 316L

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

