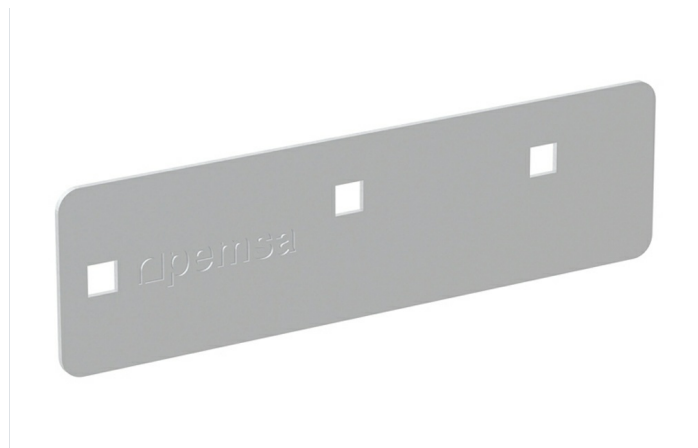


Description

Connecteur pour la jonction entre deux sections de dalle Pemsaband® de hauteurs 35 et 60 mm. 35 mm hauteur. Grâce à son articulation, il permet la création de changements de niveau entre deux sections de dalles Pemsaband® avec seulement l'utilisation de vis. Fabriqué en acier et disponible en Systèmes de Protection GC et PG.

Avantages

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Son design exclusif permet l'articulation de différentes sections à l'aide de 4 pièces.

Union entre deux chemins de câble à différents niveaux.

Applications

Destiné à l'union de deux sections de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine pour pouvoir effectuer des changements de niveau dans la conduction des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



Product data			
ETIM 10	EC002413	u	4
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,099	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	PG3, Pre-galvanisé	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
Hateur (mm)	35		
kg/u	0,031		

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

