


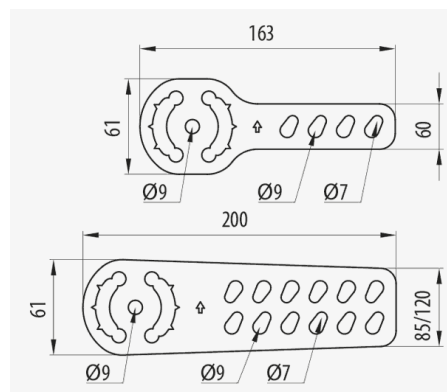

Description

Pièce métallique pour la création de changements de niveau d'angle réglables avec l'échelle Megaband® et chemin de câble Pemsaband®, en utilisant des boulons M8 et des écrous hexagonaux tout en maintenant la continuité électrique, conformément à la CEI 61537. 60 mm hauteur, Avec système de protection GC, Finition HDG

Avantages

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Il permet la création de changements de niveau d'angles variables grâce à l'articulation du même.

Egalement compatible avec le chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine, à l'aide de vis M6.

Utilisez le Kit d'assemblage Megaband M8 ou des écrous hexagonaux M8.

Applications

Indiqué pour la création de changements de niveaux d'angle réglables avec le chemins de câble Megaband® pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux de génie civil, dans le secteur tertiaire. Compatible avec les gammes Pemsaband® One perforée et pleine

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Eclisses PEMSABAND

15/07/2026

Charnière **PEMSA**band /MEGABAND (Ref: 93930012)

2/10

Product data			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,159	
Système de protection		GC	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	
Classé du Résistance		Classe 6	
Hateur (mm)		60	
kg/u		0,061	
u		8	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane


PE - Polyéthylène


NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique


TPV - Thermoplastique


Product applications

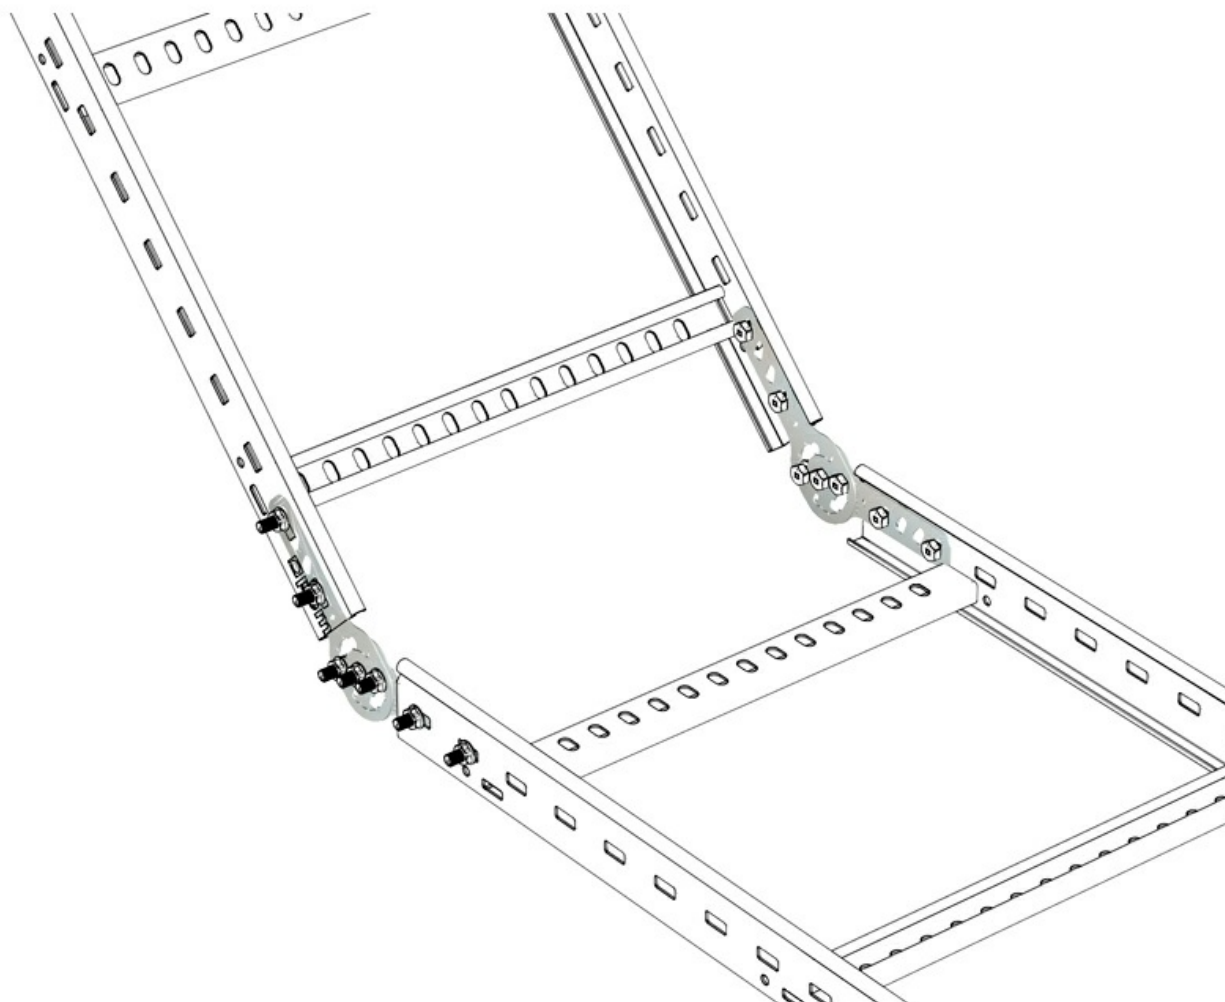

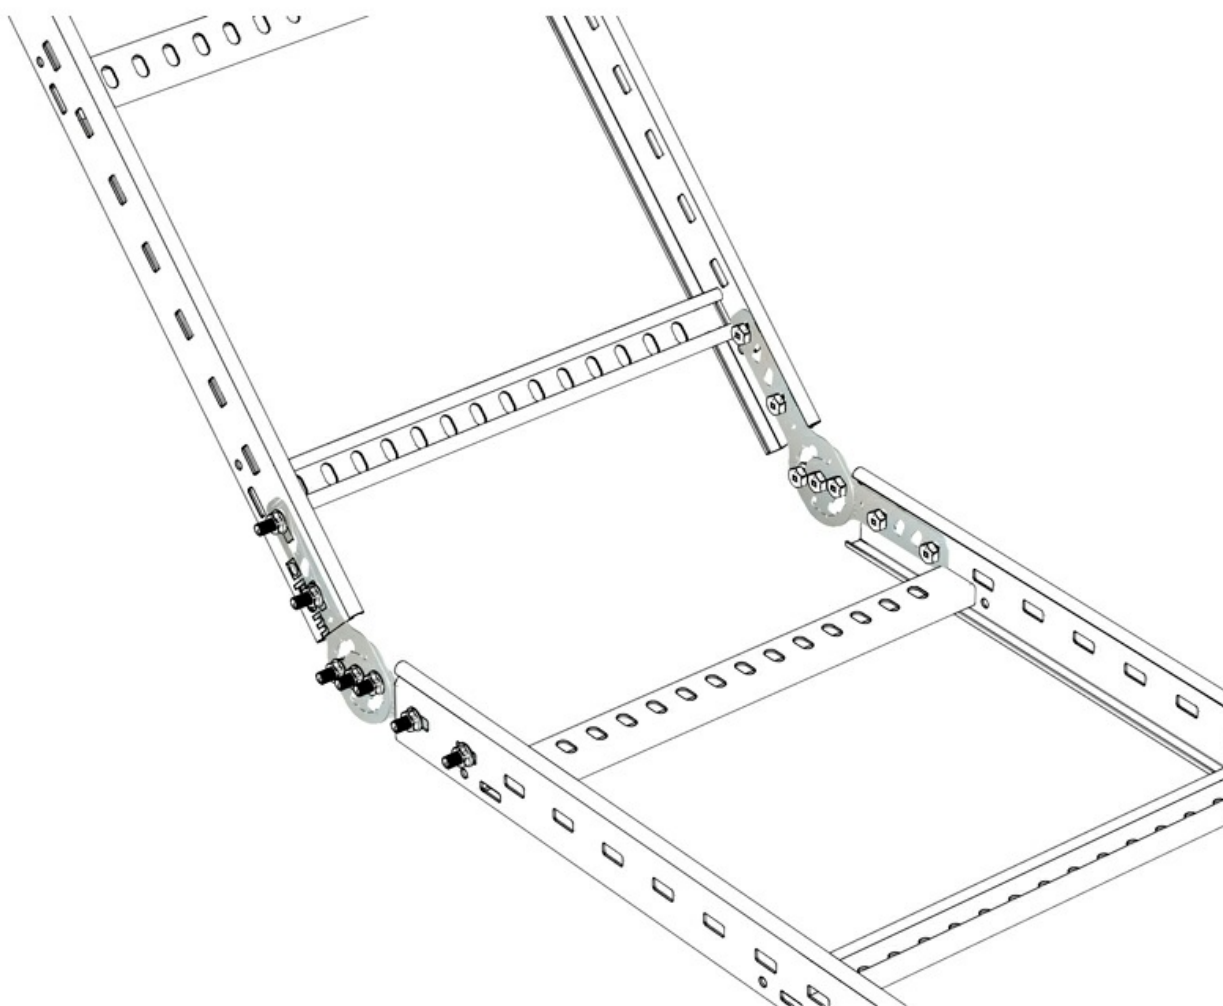

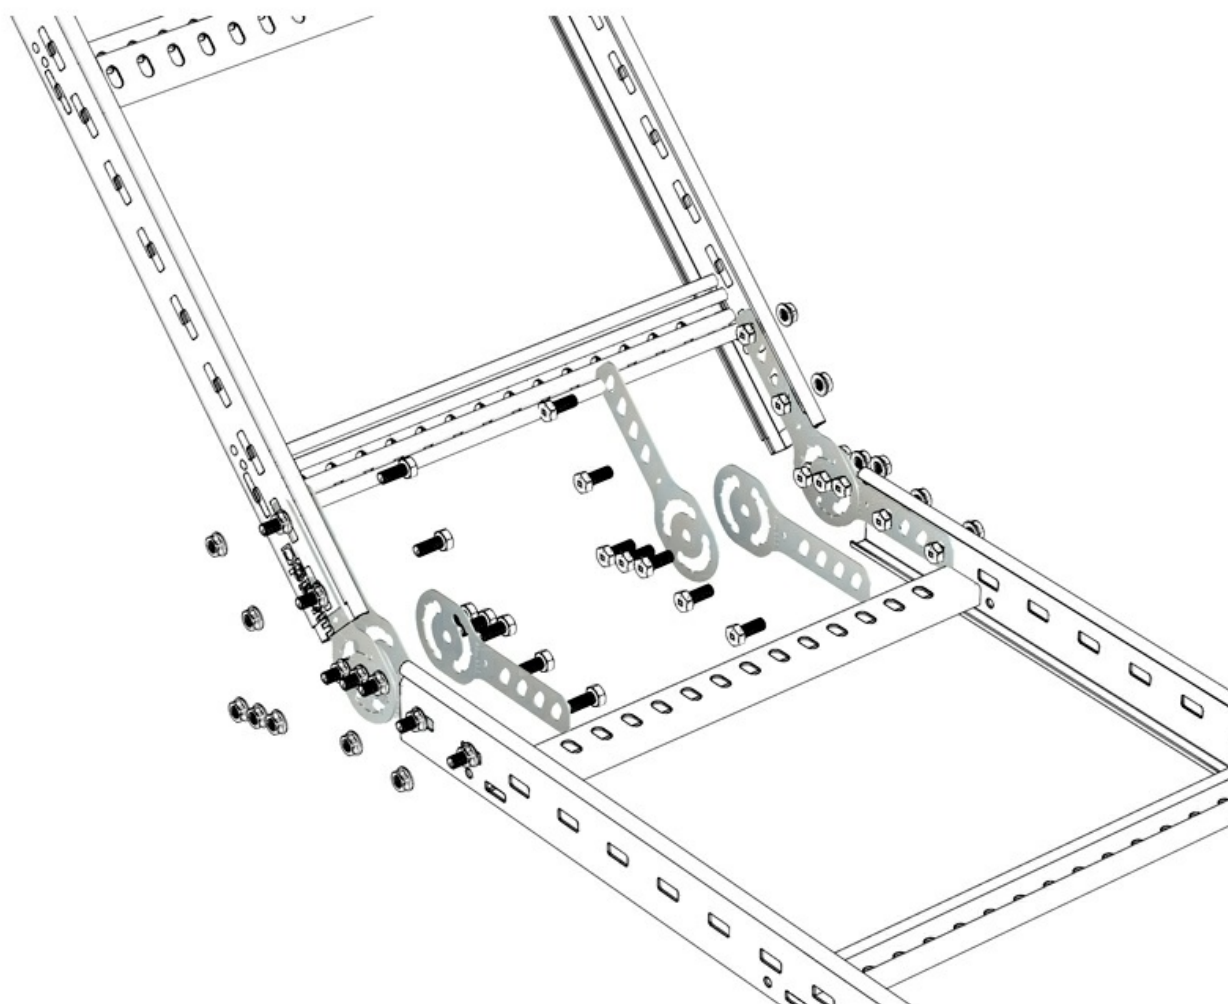


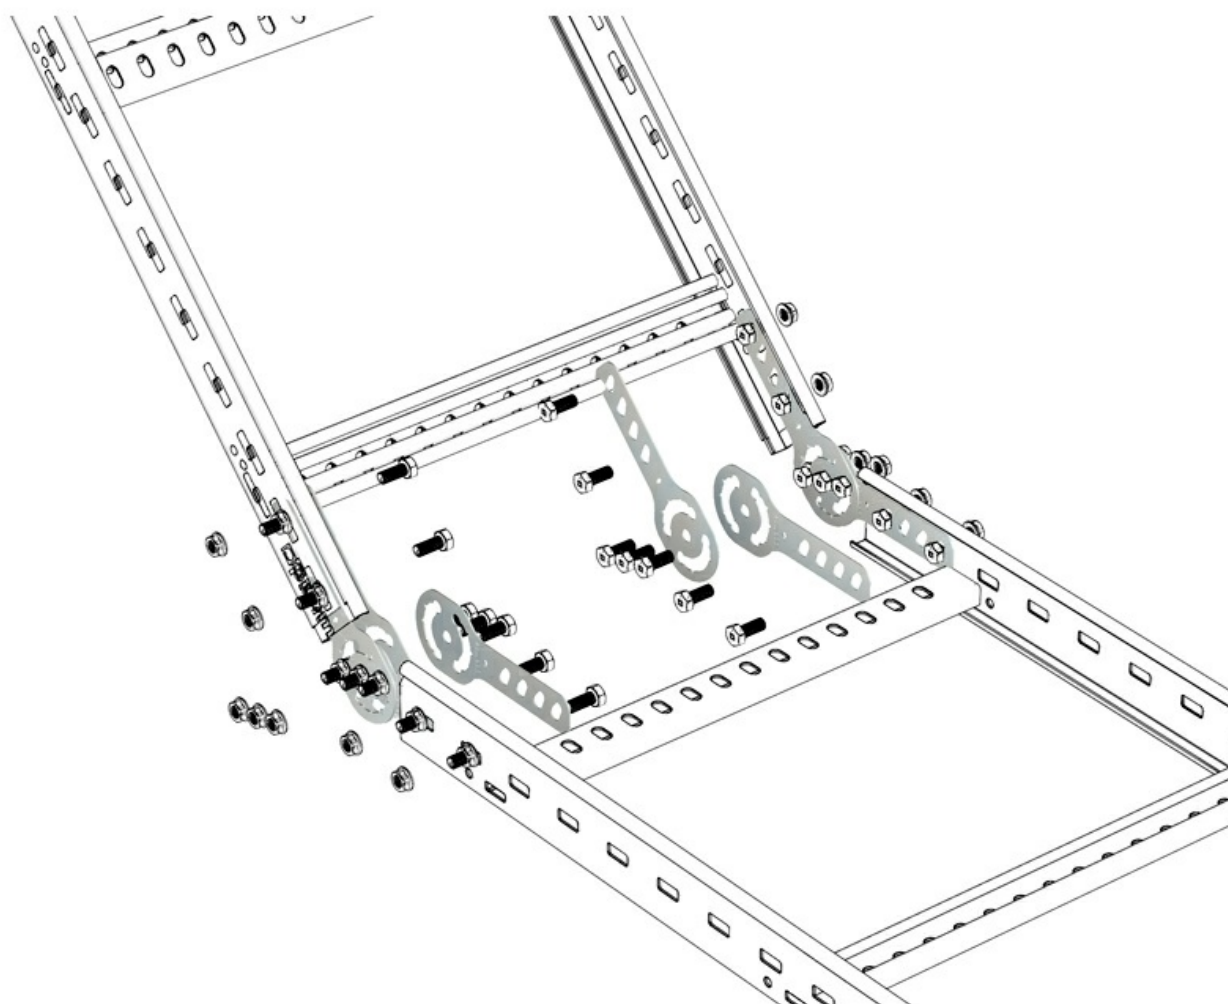

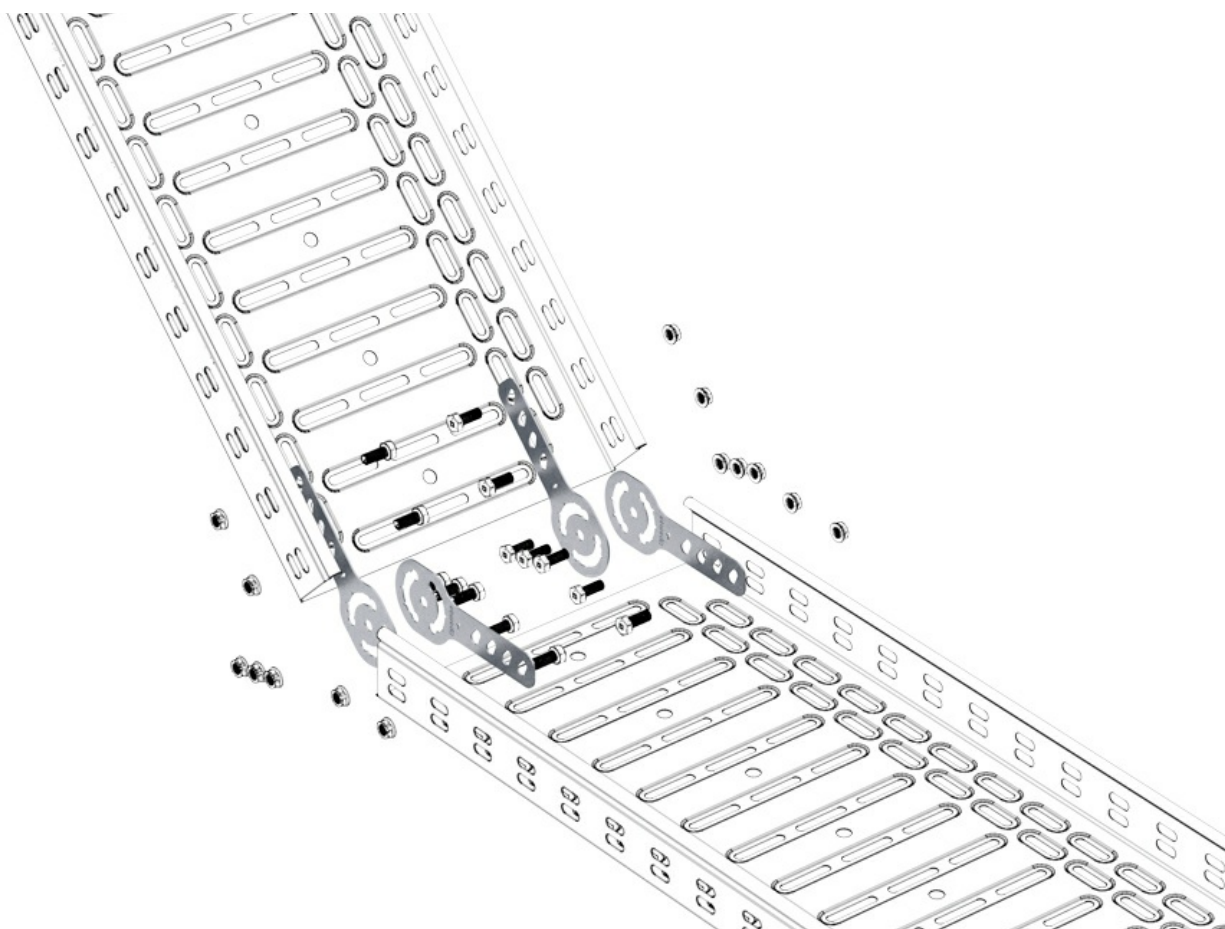

Charnière PEMSAband / MEGABAND (Ref: 93930012)

8/10

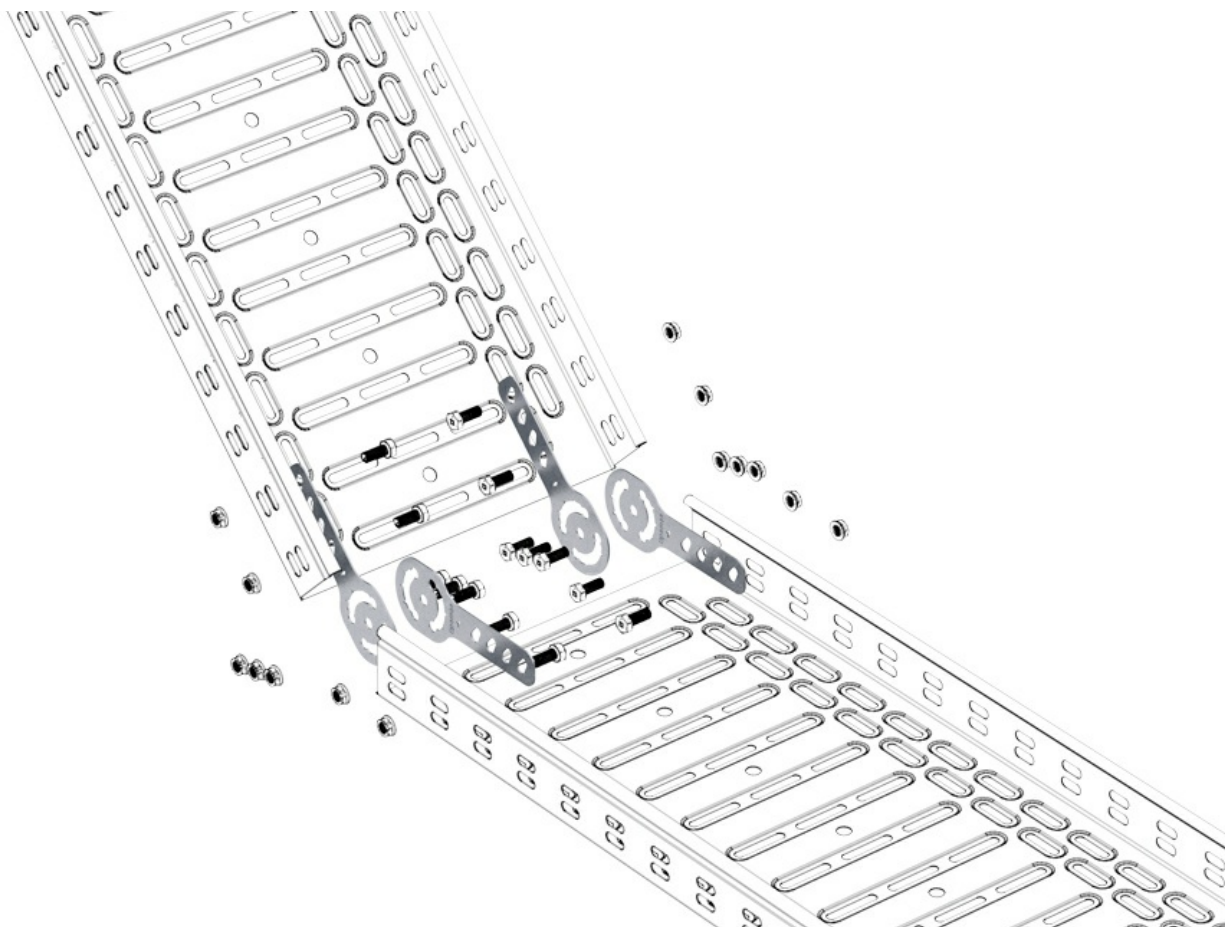

www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

