

### Description

Élément d'union pour créer des changements de niveau à angles variables en matériau isolant. Couleur gris RAL 7035 pour créer facilement et rapidement des changements de niveaux à angles variables.

### Avantages

Il permet la création de changements de niveau d'angles variables grâce à l'articulation du même.

Angle variable de -90° à +90°

À utiliser avec le kit de vis isolantes Metatray DIN603 M8. Réf 81000298.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

### Applications

Indiqué pour la création de changements de niveau d'angle réglables pour les chemins de câbles isolants Metatray dans le cheminement de câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des stations d'épuration à l'industrie chimique et pétrochimique, s'imposant comme une solution de haute résistance à la corrosion et qui répond aux normes les plus exigeantes. De même, son application est également idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique grâce aux bornes de recharge de véhicules, etc.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."


| Main technical characteristics |               |                                                                                   |         |                                                                                   |    |                                                                                   |             |                                                                                   |                |                                                                                    |                 |                  |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| COLOUR                         | Gris RAL 7035 |  | 60, 100 |  | 12 |  | -20 / 60 °C |  | GRADO UL94: V0 |  | Résistant UL568 | ETIM 10 EC002413 |

| Product data                                                                      |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|  | Ref      | kg/u  |
| 60                                                                                | 81000284 | 0,105 |
| 100                                                                               | 81000285 | 0,303 |

|  Système de Protection |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                                                          |
| PG - Pre-galvanisé                                                                                     |
| EZ - Electrozingage                                                                                    |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté                                          |
| BK8 - Protection Haute Résistance                                                                      |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                                                           |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                                                           |
| PT - Peinture Polyester                                                                                |
| AL - Aluminium                                                                                         |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                                                          |

|  Matériaux isolants |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène                         |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                                          |
| PP - Polypropylène sans halogène                                                                      |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                                                       |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                                                     |
| PU - Polyuréthane                                                                                     |
| PE - Polyéthylène                                                                                     |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                                                  |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                                                  |
| TPV - Thermoplastique                                                                                 |

## Product applications

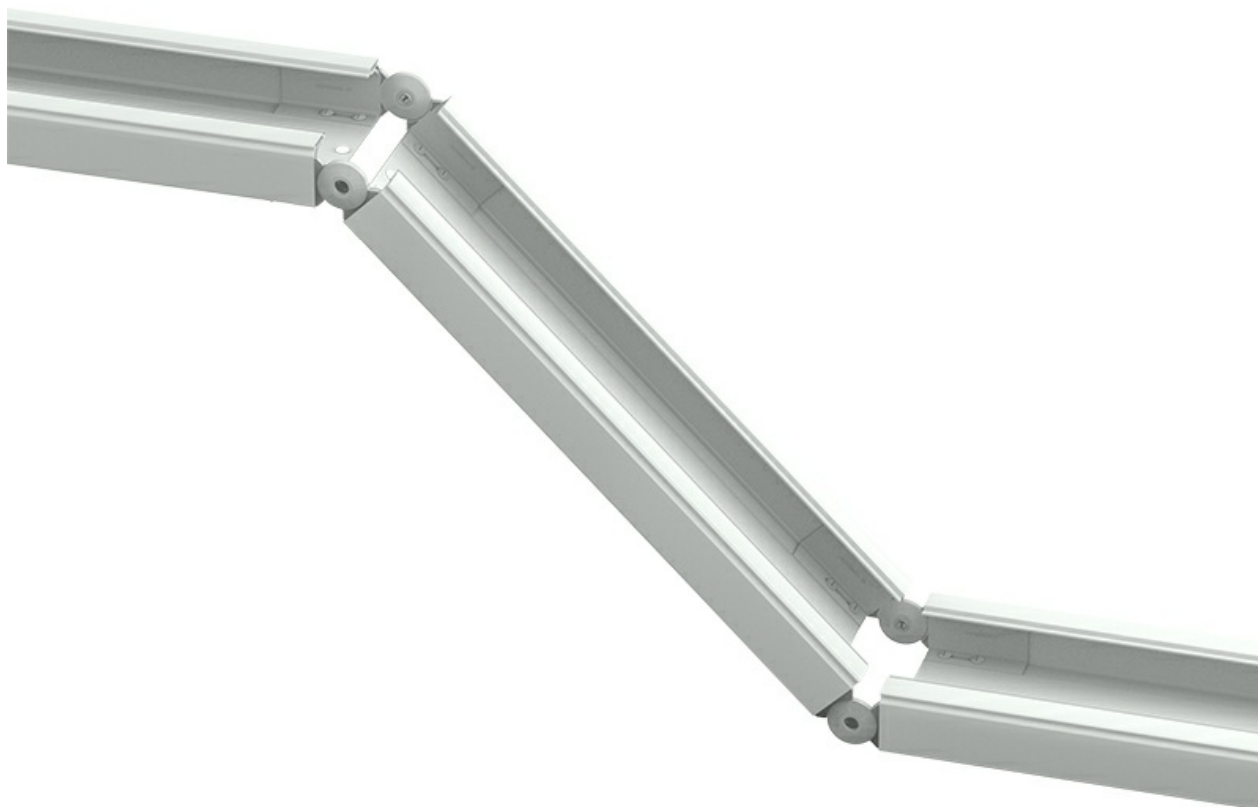

[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."