
Système PLASTIC 7035

31/10/2026

Conduit Pemsa Cintrable CLH Sans Halogéne (Ref: 10040216)



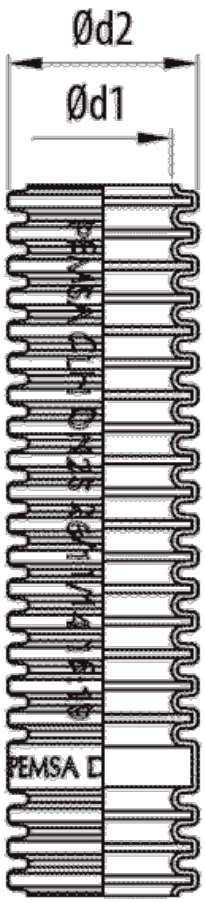

Description

Gaine flexible CLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction et tertiaire. Fabriqué en matière plastique (PP) sans halogène selon la norme EN 50642 / EN IEC 63355, avec un indice de protection IP65, une résistance à la compression de 320 N et une résistance aux chocs de 2 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

Advantages

Approprié pour l'installation dans les faux plafonds, ou les murs et les planchers intérieurs

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme EN IEC 61386-22.

Sans halogènes selon EN 50642 / EN IEC 63355

'Résistance à l'impact. 3e année, les 2 joules

Applications

Convient à la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, du secteur tertiaire et de l'industrie.

Solutions

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Pemsa Cintrable CLH Sans Halogéne (Ref: 10040216)

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Système PLASTIC 7035

31/10/2026

Conduit Pemsa Cintrable CLH Sans Halogéne (Ref: 10040216)

Product data

ETIM 10	EC001175	**Matériel**	Polypropylène
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,129	**Cod. IEC.61386**	23323
Couleur	Gris RAL 7035	**Résistance a compression (N)**	320 N
DN	DN16	**Résistance aux impacts (J)**	2 J
Ø d1 (mm)	11.2	**IP**	IP65
Ø d2 (mm)	16	**Température de travail (°C)**	-15 / 90 °C
R stat. (mm)	125	**Résistance au feu**	Non propagateur de flamme
kg/u	0,035		
u	100		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."