
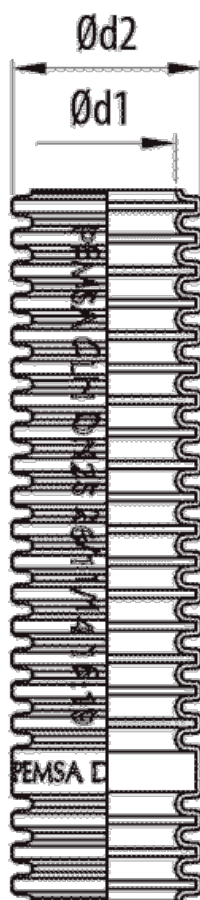


Conduit Pemsa Cintrable CLH Sans

1/3

Halogène (Ref: 10040240)

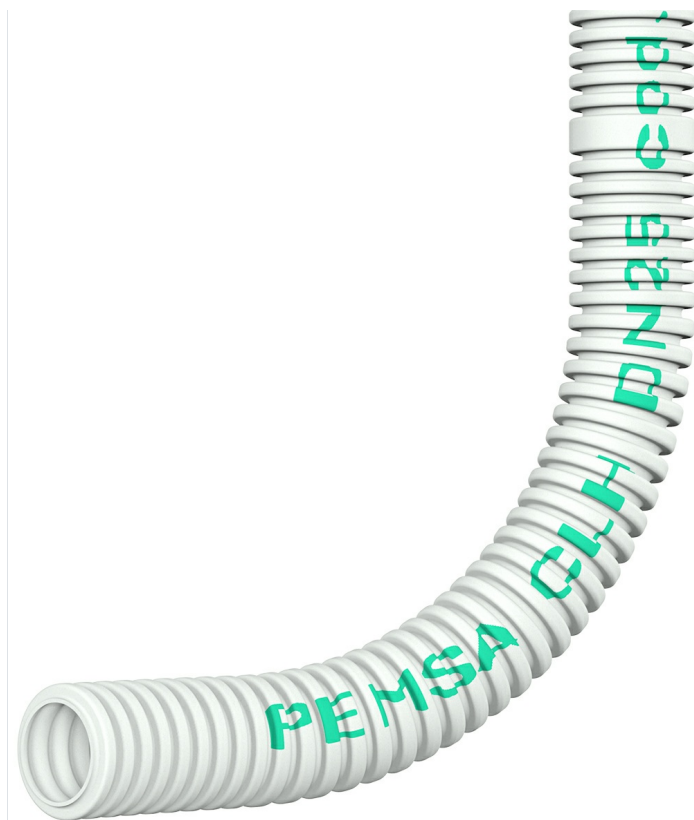

Description

Gaine flexible CLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction et tertiaire. Fabriqué en matière plastique (PP) sans halogène selon la norme EN 50642 / EN IEC 63355, avec un indice de protection IP65, une résistance à la compression de 320 N et une résistance aux chocs de 2 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

Advantages

Approprié pour l'installation dans les faux plafonds, ou les murs et les planchers intérieurs

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme EN IEC 61386-22.

Sans halogènes selon EN 50642 / EN IEC 63355

'Résistance à l'impact. 3e année, les 2 joules

Applications

Convient à la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, du secteur tertiaire et de l'industrie.

Solutions



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Système PLASTIC 7035

15/07/2026

**Conduit Pemsa Cintrable CLH Sans
Halogène** (Ref: 10040240)

2/3

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Conduit Pemsa Cintrable CLH Sans Halogène

(Ref: 10040240)

Product data			
ETIM 10		EC001175	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0	
Couleur		Gris RAL 7035	
DN		DN40	
Ø d1 (mm)		31.6	
Ø d2 (mm)		40	
R stat. (mm)		100	
kg/u		0,115	
u		25	
Matériel		Polypropylène	
Cod. IEC.61386		23323	
Résistance a compression (N)		320 N	
Résistance aux impacts (J)		2 J	
IP		IP65	
Température de travail (°C)		-15 / 90 °C	
Résistance au feu		Non propagateur de flamme	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔌 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

