
Accessoires pour la Dalle Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Changement de Niveau ajustable Pemsaband Vulcan



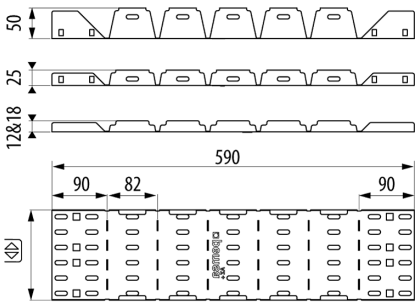

Description

Accessoire de changement de niveau ajustable en acier. Disponible pour les systèmes de protection PG et AZ+. Système de connexion rapide aux chemin de câbles Pemsaband® Vulcan grâce à son système d'enclenchement. Sa conception permet des changements de direction verticaux (vers le haut ou vers le bas) et l'angle peut être ajusté pour le passage des câbles.

Advantages

Système de connexion pré-éclissé ne nécessitant ni éclisses ni pièces supplémentaires, ne nécessitant que l'installation du kit éclisse M6 Pemsaband® Vulcan, ce qui permet de réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre.

Conçu pour faciliter le frettage, maintenir le rayon de courbure et garantir l'intégrité et le guidage correct des câbles.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Cet accessoire est conçu pour créer des courbes à 45° facilitant le routage, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système s'installe rapidement aussi bien en intérieur sous atmosphère contrôlée qu'en extérieur ou en milieu humide, en choisissant le système de protection et de finition adapté à chaque situation, en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changement de Niveau ajustable Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Acier avec prot. superficielle | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

Product data

S	F	IEC 61537			REF	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	50	82004888	0,214
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	75	82004889	0,300
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	82004890	0,383
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	82004891	0,549
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	82004892	0,797
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	82004893	1,632
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	50	82004894	0,302
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	75	82004895	0,388
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	82004896	0,471
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	82004897	0,637
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	82004898	0,885
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	82004899	1,705
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	82004900	2,453
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	82004901	3,209
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	50	82004902	0,433
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	75	82004903	0,519
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	82004904	0,602
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	82004905	0,769
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	82004906	1,518
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	82004907	1,903
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	82004908	2,650
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	82004909	3,406
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	82004910	6,790
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	82004911	8,055
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	82004912	6,533
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	82004913	7,798
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	82004914	6,533
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	82004915	7,798
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	50	82004916	0,302
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	75	82004917	0,388
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	82004918	0,471
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	82004919	0,637
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	82004920	0,885
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	82004921	1,705
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	82004922	2,453

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires pour la Dalle Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Changement de Niveau ajustable Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	82004923	3,209
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	50	82004924	0,433
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	75	82004925	0,519
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	82004926	0,602
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	82004927	0,769
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	82004928	1,518
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	82004929	1,903
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	82004930	2,650
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	82004931	3,406
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	82004980	6,790
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	82004981	8,055

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."