


Changeur de niveau CNC 90° Megaband

1/2

CPS (Ref: 82002307)

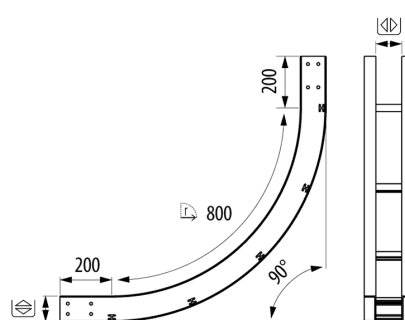

Description

100 mm hauteur, Largeur 200 mm, Angle de 90 °, Avec système de protection AL

Avantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente r sistance   la corrosion

Vous n'avez besoin que de vis M8 ou d'un kit  clisse M8 Megaband  pour la connexion.

Sa conception facilite le c blage lors de la descente et du changement de hauteur   un angle de 90 .

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de c bles dans les installations  lectriques et/ou de t l communications de l'industrie, de l'industrie p troli re et g zi re et p trochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales  lectriques, de l' lectricit  et des  nergies renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d' autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de niveau CNC 90° Megaband
CPS (Ref: 82002307)

Product data			
ETIM 10		EC001535	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	1
Système de protection		AL	
Finition		Aluminium 6063T6	
Hateur (mm)		100	
Largeur (mm)		200	
R stat. (mm)		800	
Angle		90	
		kg/u	7,980
		Matériel	Aluminium
		Résistance aux impacts (J)	20 J
		Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
		Résistance au feu	A1 Non combustible

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."