
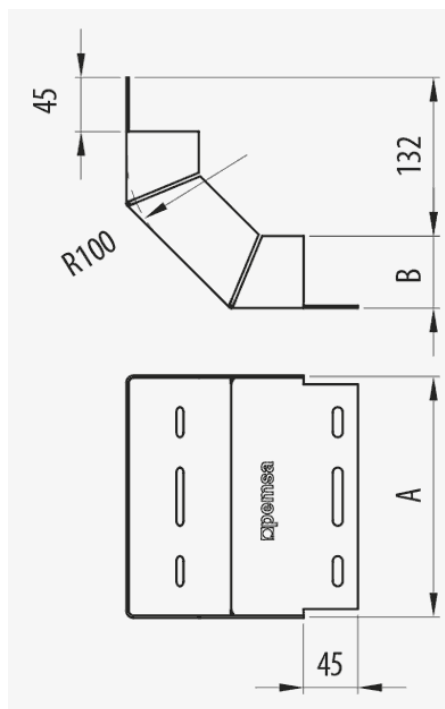


## Changement de Niveau CNC PQ ( Ref:

1/2

70243020 )

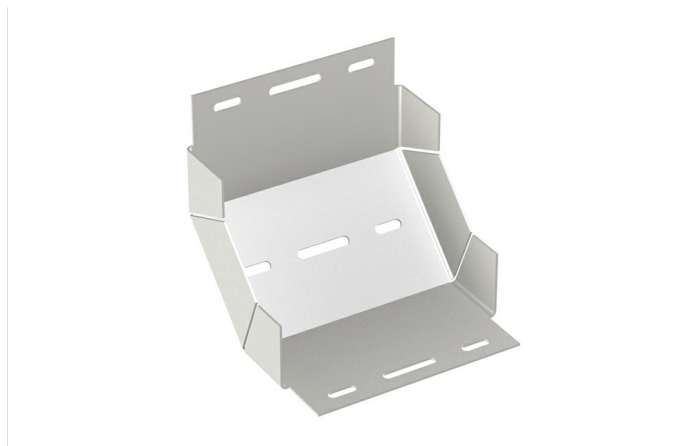

### Description

Accessoire métallique pour la création d'une colonne montante à 90 ° dans l'installation de câblage de dalle Pemsaband® PQU et PQW. 15 mm hauteur, Largeur 200 mm. Il permet un changement de hauteur dans le sens vertical avec une grande facilité et évite tout dommage dans le cheminement des câbles. Se joint avec des écrous et des boulons. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC de 85 microns d'épaisseur.

### Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et dans les largeurs de 100 à 600.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

### Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de changements de niveau et de diminutions d'angle à 90° dans les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations pétrochimiques, pétrolières et gazières, en mer, de travaux de génie civil et d'infrastructure, ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changement de Niveau CNC PQ ( Ref: 70243020 )

2/2

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002400                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 2,239                          |  |
| Système de protection                 |  | GC                             |  |
| Finition                              |  | HDG, Galvanisé a Chaud         |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 8                       |  |
| Hateur (mm)                           |  | 15                             |  |
| Largeur (mm)                          |  | 200                            |  |
| R stat. (mm)                          |  | 100                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,864                          |  |
| u                                     |  | 1                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| Résistance aux impacts (J)            |  | 20 J                           |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique