


Changement de niveau CNC PQU AL (Ref: 82002355)

1/2



□

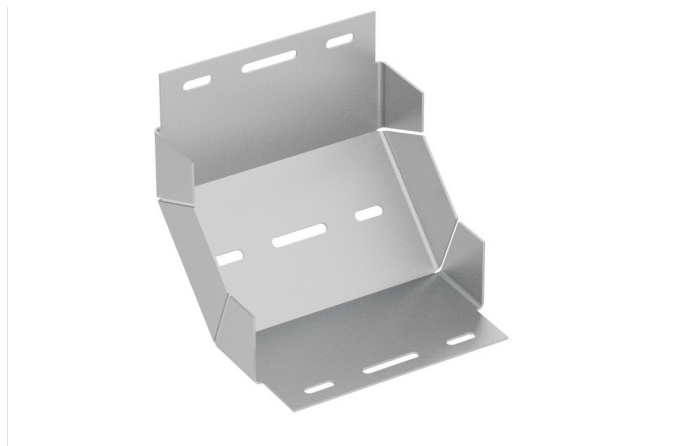

Description

60 mm hauteur, Largeur 300 mm, Avec système de protection AL

Avantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Disponible en hauteurs 30, 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente r sistance   la corrosion et propri t s m caniques.

Produit approuv  par CEPSA . Conception bas e sur la sp cification ESP-2208-5.

Sa conception facilite la conduction du c blage lors de la descente et du changement de hauteur.

Applications

Convient aux installations de cheminement de c bles dans l'industrie p troli re et g zi re, la p trochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en g n ral, les projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur la c te et le littoral, les centrales  lectriques, les  nergies  lectriques et renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d' autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr e propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002400	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		AL	
Finition		Aluminium 1050H24	
Hateur (mm)		60	
Largeur (mm)		300	
R stat. (mm)		200	
kg/u		1,230	
u		1	
Matériel		Aluminium	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique