


# Changement de niveau CNC PQU AL ( Ref: 82002356 )

1/2

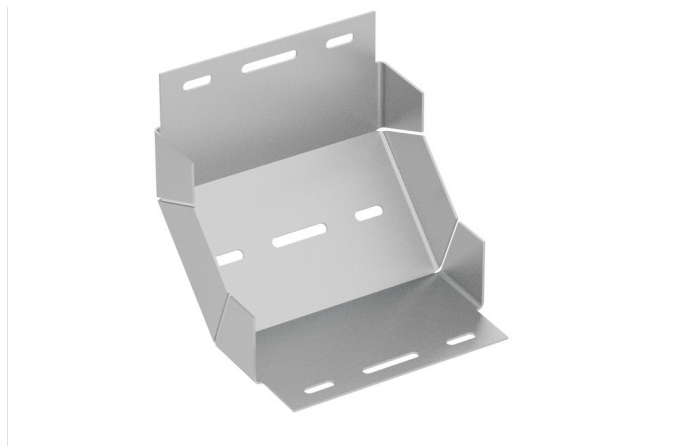

## Description

60 mm hauteur, Largeur 400 mm, Avec système de protection AL

## Avantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Disponible en hauteurs 30, 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente r sistance   la corrosion et propri t s m caniques.

Produit approuv  par CEPSA . Conception bas e sur la sp cification ESP-2208-5.

Sa conception facilite la conduction du c blage lors de la descente et du changement de hauteur.

## Applications

Convient aux installations de cheminement de c bles dans l'industrie p troli re et g zi re, la p trochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en g n ral, les projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur la c te et le littoral, les centrales  lectriques, les  nergies  lectriques et renouvelables.

## Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d' autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002400           |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                    |  |
| Système de protection                 |  | AL                 |  |
| Finition                              |  | Aluminium 1050H24  |  |
| Hateur (mm)                           |  | 60                 |  |
| Largeur (mm)                          |  | 400                |  |
| R stat. (mm)                          |  | 200                |  |
| kg/u                                  |  | 1,560              |  |
| u                                     |  | 1                  |  |
| Matériel                              |  | Aluminium          |  |
| Résistance aux impacts (J)            |  | 20 J               |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C       |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible |  |

 **Système de Protection**

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique