


Changeur de niveau CNV 45° Megaband

1/2

CPS (Ref: 82002316)

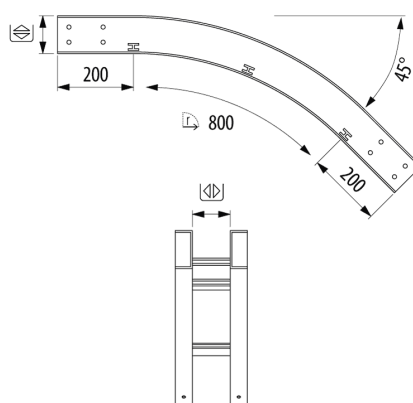

Description

100 mm hauteur, Largeur 300 mm, Angle de 45 °, Avec système de protection AL

Avantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente r sistance   la corrosion

Vous n'avez besoin que de vis M8 ou d'un kit  clisse M8 Megaband  pour la connexion.

Sa conception facilite le passage des câbles lors de la descente et du changement de hauteur sous un angle de 45 .

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations  lectriques et/ou de t l communications de l'industrie, de l'industrie p troli re et g zi re et p trochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales  lectriques, de l' lectricit  et des  nergies renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d' autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."



Changeur de niveau CNV 45° Megaband

CPS (Ref: 82002316)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC001535	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	1
Système de protection		AL	Matériel
Finition		Aluminium 6063T6	Résistance aux impacts (J)
Hateur (mm)		100	Température de travail (°C)
Largeur (mm)		300	Résistance au feu
R stat. (mm)		800	
Angle		45	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique