
Accessoires Megaband REP

31/10/2026

Changeur de niveau CNV 90° Megaband REP (Ref: 82002450)



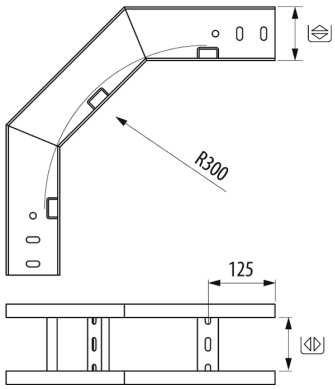

Description

100 mm hauteur, Largeur 300 mm

Advantages

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour toutes les hauteurs 70, 100, 120 et dans les largeurs de 100 à 600.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Son embout conique permet une meilleure fixation sur l'élément sur lequel il est vissé.

Applications

Convient pour effectuer des changements de niveau dans le cheminement des câbles dans les chemins de câbles Megaband® REP dans les installations électriques et de télécommunications et pour supporter de grandes charges dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenterieseries.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Changeur de niveau CNV 90° Megaband REP (Ref: 82002450)

Product data

ETIM 10	EC001535	**kg/u**	8,620
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	22,326	**u**	1
Système de protection	GC	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	**Résistance aux impacts (J)**	20 J
Classé du Résistance	Classe 8	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 ºC
Hateur (mm)	100	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Largeur (mm)	300		
R stat. (mm)	300		
Angle	90		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."