


Changement de Niveau CNV PQ

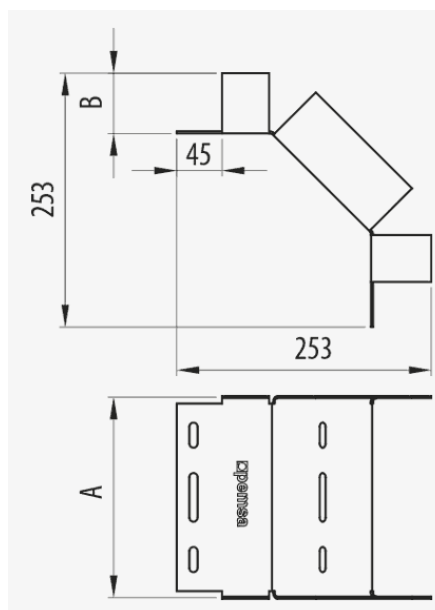

Description

Accessoire métallique pour la création d'une colonne montante extérieure à 90 ° dans l'installation de câblage du chemin de câble Pemsaband® PQU et PQW. Il permet un changement de hauteur dans le sens vertical avec une grande facilité et évite tout dommage dans le cheminement des câbles. Se joint avec des écrous et des boulons. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC de 85 microns d'épaisseur.

Avantages

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et dans les largeurs de 100 à 600.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de changements de niveau et d'ascensions à angle de 90° avec le chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations pétrochimiques, pétrolières et gazières, en mer, de travaux publics et d'infrastructures , ainsi que dans les tunnels et les galeries d'installations.

Solutions



Main technical characteristics									
 GC	 Classe 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1	 Acier avec prot. superficielle			
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002400						

Product data			
		Ref	kg/u
15	100	70253010	0,757
15	150	70253015	1,080
15	200	70253020	1,420
15	300	70253030	2,080
30	100	70253110	0,847
30	150	70253115	1,150
30	200	70253120	1,470
30	300	70253130	2,090
30	400	70253140	2,690
30	500	70253150	3,330
30	600	70253160	3,930
50	100	70253210	0,927
50	150	70253215	1,200
50	200	70253220	1,490
50	300	70253230	2,060
50	400	70253240	2,600
50	500	70253250	3,190
50	600	70253260	3,730
60	100	70253310	0,950
60	150	70253315	1,210
60	200	70253320	1,490
60	300	70253330	2,020
60	400	70253340	2,540
60	500	70253350	3,100
60	600	70253360	3,610

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester

Changement de Niveau CNV PQ

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

