


Manchon Fileté

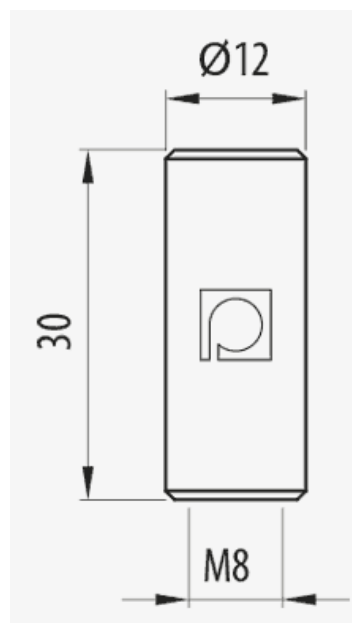

Description

Raccord union pour monter deux tiges filetées et obtenir ainsi la longueur appropriée pour le montage au plafond de l'installation électrique, 30 mm de long et 12 mm de diamètre extérieur.

Avantages

Union des sections de tige M 8 pour 500 mm et 1000 mm.

Il fournit la rigidité nécessaire pour qu'aucune déformation ne se produise.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Système de protection BC (norme EN-ISO 2081), couleur or, meilleur comportement anticorrosion, adapté aux installations intérieures exigeantes. Classe de résistance à la corrosion 5

Applications

Son utilisation est indiquée pour l'union de tiges filetées de M 8 dans la fixation au plafond comme support pour les chemins de câble Rejiband® et Pemsaband® destinés à la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 M 8, M 6, M10	 50	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001005
---	--	--	--	--	---------------------

Product data

			Ref	kg/u
EZ	Classe 3	M 8	81000443	0,021
EZ	Classe 3	M 6	81000503	0,012
BK8	Classe 8	M 8	81000505	0,021
EZ	Classe 3	M10	81000506	0,039

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

