


Manchon Fileté M8 (Ref: 67020067)

1/4

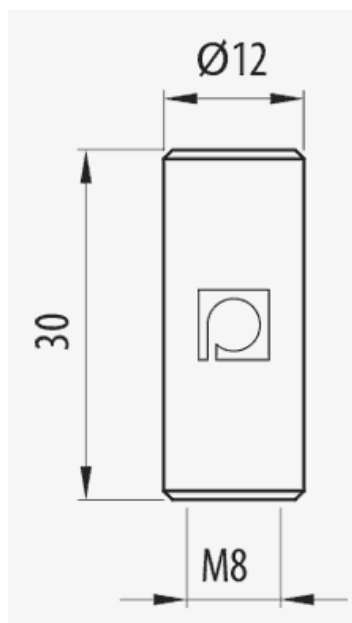

Description

Raccord union pour monter deux tiges filetées M8 et obtenir ainsi la longueur appropriée pour le montage au plafond de l'installation électrique, 30 mm de long et 12 mm de diamètre extérieur, avec Système de Protection BC. M 8, M 8

Avantages

Système de protection BC (norme EN-ISO 2081), couleur or, meilleur comportement anticorrosion, adapté aux installations intérieures exigeantes. Classe de résistance à la corrosion 5

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Il fournit la rigidité nécessaire pour qu'aucune déformation ne se produise.

Union des sections de tige M 8 pour 500 mm et 1000 mm.

Applications

Son utilisation est indiquée pour l'union de tiges filetées de M 8 dans la fixation au plafond comme support pour les chemins de câble Rejiband® et Pemsaband® destinés à la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
Système de protection		BC	
Finition		BYCRO	
Classé du Résistance		Classe 5	
M/PG		M 8	
kg/u		0.019	
u		50	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

