


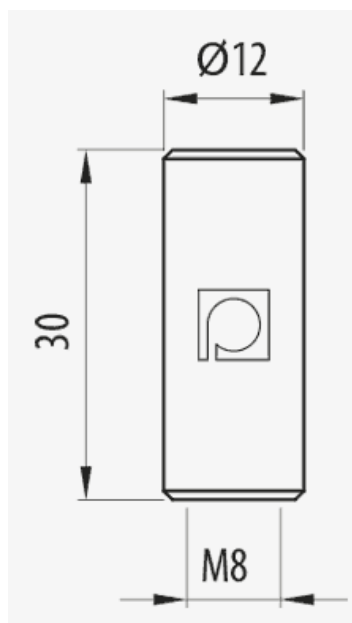

Description

Raccord union pour monter deux tiges filetées. M10, M10, Avec système de protection EZ. et obtenir ainsi la longueur appropriée pour le montage au plafond de l'installation électrique, 30 mm de long et 12 mm de diamètre extérieur.

Avantages

Système de protection BC (norme EN-ISO 2081), couleur or, meilleur comportement anticorrosion, adapté aux installations intérieures exigeantes. Classe de résistance à la corrosion 5

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Il fournit la rigidité nécessaire pour qu'aucune déformation ne se produise.

Union des sections de tige M 8 pour 500 mm et 1000 mm.

Applications

Son utilisation est indiquée pour l'union de tiges filetées de M 8 dans la fixation au plafond comme support pour les chemins de câble Rejiband® et Pemsaband® destinés à la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ2, Électrozingué	
Classé du Résistance		Classe 3	
M/PG		M10	
		kg/u	0,039
		Matériel	Acier avec prot. superficielle
		Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
		Résistance au feu	A1 Non combustible

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

