


## Courbe 45° Nemaband

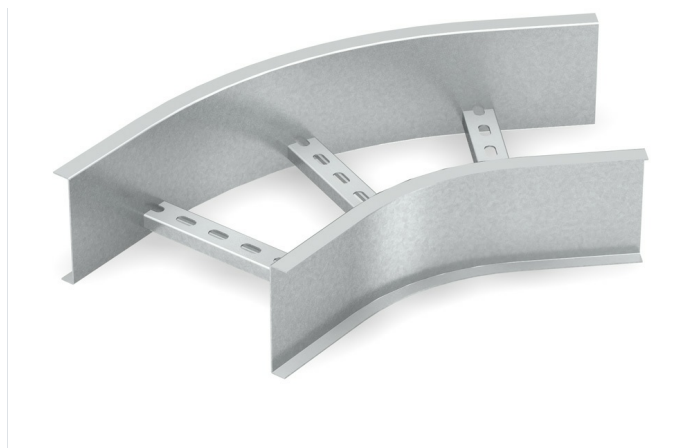

### Description

#### Avantages

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Utilisation spécifique des milieux industriels pour des installations nécessitant de grandes portées.

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

#### Applications

Convient pour la création de courbes horizontales d'angle de 45° avec des chemins de câbles Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans des installations électriques dans des applications industrielles et de grandes portées dans : Industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, Centrales électriques, Électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs

#### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Main technical characteristics |                |                    |                              |    |   |                                |
|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----|---|--------------------------------|
| GC                             | 61537 Classe 8 | 100, 150           | 150, 300, 450, 600, 750, 900 | 45 | 1 | Acier avec prot. superficielle |
| 20 J                           | -50 / 150 °C   | A1 Non combustible | ETIM 10<br>EC001535          |    |   |                                |

| Product data |     |     |          |        |
|--------------|-----|-----|----------|--------|
|              |     |     | Ref      | kg/u   |
| 100          | 150 | 300 | 82002773 | 3,260  |
| 100          | 300 | 300 | 82002774 | 4,210  |
| 100          | 450 | 300 | 82002775 | 5,150  |
| 100          | 600 | 300 | 82002776 | 6,100  |
| 100          | 750 | 300 | 82002777 | 8,190  |
| 100          | 900 | 300 | 82002778 | 9,370  |
| 150          | 150 | 300 | 82002779 | 4,260  |
| 150          | 300 | 300 | 82002780 | 5,310  |
| 150          | 450 | 300 | 82002781 | 6,360  |
| 150          | 600 | 300 | 82002782 | 7,410  |
| 150          | 750 | 300 | 82002783 | 9,590  |
| 150          | 900 | 300 | 82002784 | 10,900 |
| 100          | 150 | 600 | 82002785 | 4,540  |
| 100          | 300 | 600 | 82002786 | 5,720  |
| 100          | 450 | 600 | 82002787 | 6,890  |
| 100          | 600 | 600 | 82002788 | 8,070  |
| 100          | 750 | 600 | 82002789 | 10,400 |
| 100          | 900 | 600 | 82002790 | 11,800 |
| 150          | 150 | 600 | 82002791 | 5,950  |
| 150          | 300 | 600 | 82002792 | 7,220  |
| 150          | 450 | 600 | 82002793 | 8,500  |
| 150          | 600 | 600 | 82002794 | 9,770  |
| 150          | 750 | 600 | 82002795 | 12,200 |
| 150          | 900 | 600 | 82002796 | 13,700 |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |

LN - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

