
Accessoires pour la Dalle Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Courbe 45° Pemsaband Vulcan



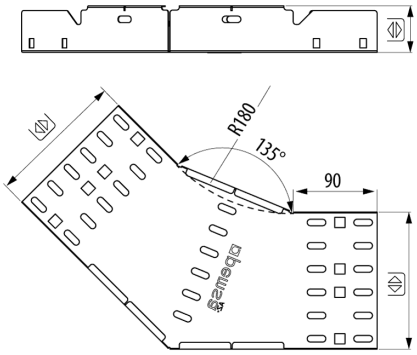

Description

Accessoire courbe 45° en acier. Disponible pour les systèmes de protection PG et AZ+. Système de connexion rapide aux chemin de câbles Pemsaband® Vulcan grâce à son système de fixation pré-éclissé Il comprend des perforations qui assurent la continuité du serrage des câbles et facilitent un rayon de courbure approprié pour ces câbles.

Advantages

Système de connexion pré-éclissé ne nécessitant ni éclisses ni pièces supplémentaires, ne nécessitant que l'installation du kit éclisse M6 Pemsaband® Vulcan, ce qui permet de réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre.

Conçu pour faciliter le frettage, maintenir le rayon de courbure et garantir l'intégrité et le guidage correct des câbles.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Cet accessoire est conçu pour créer des courbes à 45° facilitant le routage, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système s'installe rapidement aussi bien en intérieur sous atmosphère contrôlée qu'en extérieur ou en milieu humide, en choisissant le système de protection et de finition adapté à chaque situation, en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 45° Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Acier avec prot. superficielle | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

Product data

S	F	IEC 61537			Ref	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	50	82004756	0,140
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	75	82004757	0,197
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	82004758	0,252
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	82004759	0,377
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	82004760	0,591
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	82004761	1,276
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	50	82004762	0,191
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	75	82004763	0,253
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	82004764	0,310
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	82004765	0,440
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	82004766	0,661
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	82004767	1,369
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	82004768	2,250
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	82004769	3,309
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	50	82004770	0,283
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	75	82004771	0,349
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	82004772	0,409
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	82004773	0,545
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	82004774	1,164
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	82004775	1,557
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	82004776	2,467
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	82004777	3,556
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	82004778	7,929
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	82004779	10,316
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	82004780	7,458
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	82004781	9,797
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	82004782	7,458
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	82004783	9,797
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	50	82004784	0,191
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	75	82004785	0,253
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	82004786	0,310
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	82004787	0,440
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	82004788	0,661
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	82004789	1,369
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	82004790	2,250

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 45° Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	82004791	3,309
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	50	82004792	0,283
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	75	82004793	0,349
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	82004794	0,409
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	82004795	0,545
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	82004796	1,164
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	82004797	1,557
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	82004798	2,467
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	82004799	3,556
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	82004974	7,929
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	82004975	10,316

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."