
Accessoires Nemaband

17/11/2026

Courbe 60° Nemaband

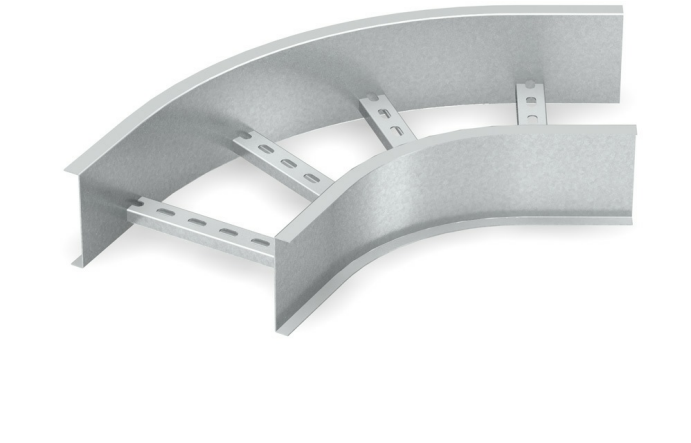

Description

Advantages

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Utilisation spécifique des milieux industriels pour des installations nécessitant de grandes portées.

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de courbes horizontales d'angle de 60° avec des chemins de câbles Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans des installations électriques dans des applications industrielles et de grandes portées dans : Industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, Centrales électriques, Électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 60° Nemaband

Main technical characteristics

GC | Classe 8 | 100, 150 | 150, 300, 450, 600, 750, 900 | 60 | 1 | Acier avec prot. superficielle | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC001535

Product data

			REF	kg/u
100	150	300	82002797	3,700
100	300	300	82002798	5,190
100	450	300	82002799	7,140
100	600	300	82002800	8,630
100	750	300	82002801	11,300
100	900	300	82002802	13,000
150	150	300	82002803	4,350
150	300	300	82002804	6,490
150	450	300	82002805	8,580
150	600	300	82002806	10,200
150	750	300	82002807	13,000
150	900	300	82002808	14,800
100	150	600	82002809	5,560
100	300	600	82002810	7,050
100	450	600	82002811	9,230
100	600	600	82002812	11,000
100	750	600	82002813	12,700
100	900	600	82002814	14,400
150	150	600	82002815	7,260
150	300	600	82002816	8,890
150	450	600	82002817	11,200
150	600	600	82002818	13,100
150	750	600	82002819	14,900
150	900	600	82002820	16,800

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."