


Courbe 90° isolant Metatray (Ref: 82003723)

1/4

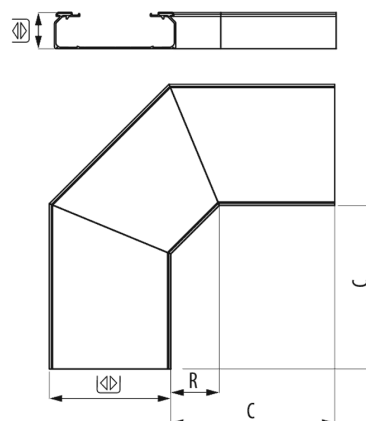

Description

Accessoire isolant permettant de réaliser une courbe à 90° avec chemin de câbles et canaux de protection Metatray®. 60 mm hauteur, Largeur 150 mm. Fabriqué en Matériau thermoplastique isolant à base de PVC. Couleur gris RAL 7035, pour le support, la protection et le cheminement des câbles.

Avantages

Excellentes performances dans les environnements corrosifs, aux intempéries et à l'exposition aux rayons UV.

Degré de protection IP 4X ou IP44 et degré d'impact 20 J (EN 61537) et IK10 (EN50085)

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Marquage Aenor N sur les normes produits EN 61537 et EN 50085. Conformité CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Aucune propagation de la flamme. Réaction au feu, grade V0 et classement M1

Applications

Indiqué pour la protection des chemins de câbles isolants Metatray dans le cheminement des câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des usines de traitement à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'agit d'une solution de haute résistance à la corrosion et qui répond aux normes les plus exigeantes. De même, son application est également idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique grâce aux bornes de recharge de véhicules, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com




Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002400	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,002	
Couleur		Gris RAL 7035	
Hateur (mm)		60	
Largeur (mm)		150	
kg/u		0,899	
u		1	
Matériel		PVC	
Température de travail (°C)		-20 / 60 °C	
Résistance au feu		GRADO UL94: V0	
UV Comportement		Résistant UL568	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

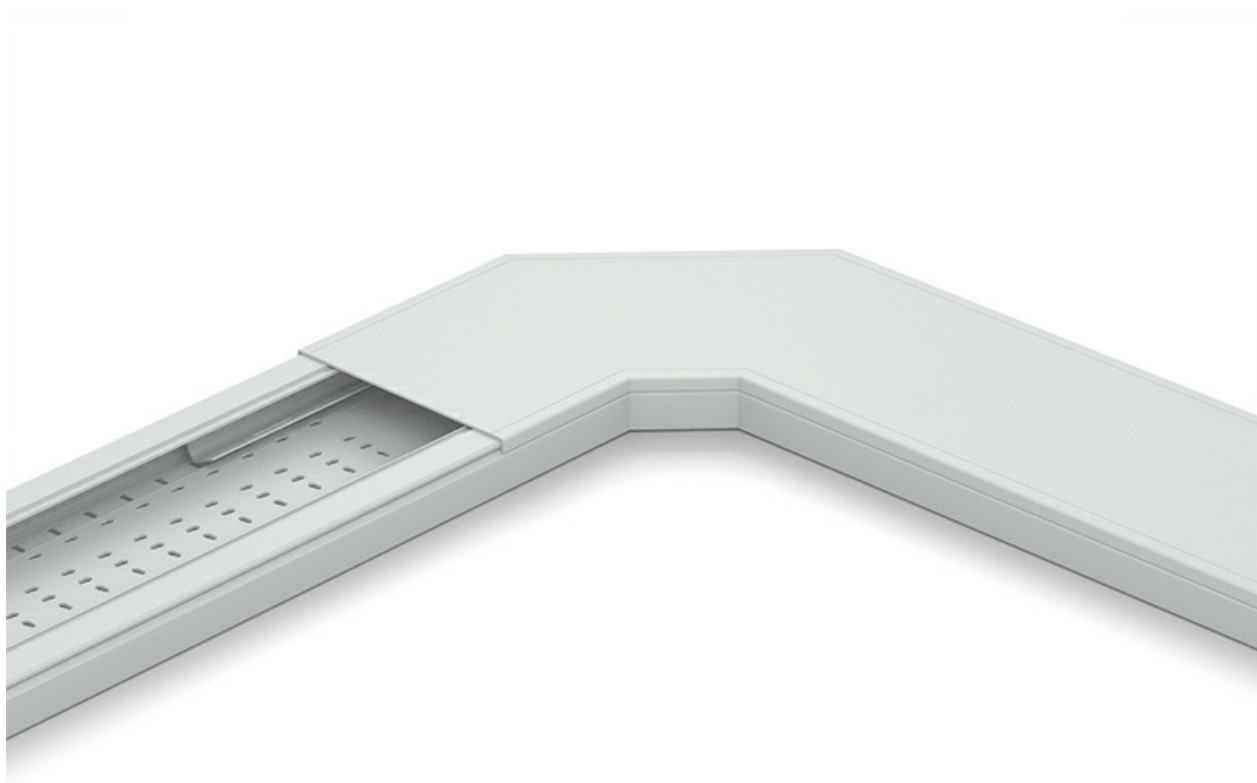

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

