

Accessoires Megaband Marine

30/10/2026

Courbe 90° Megaband Marine (Ref: 82003134)

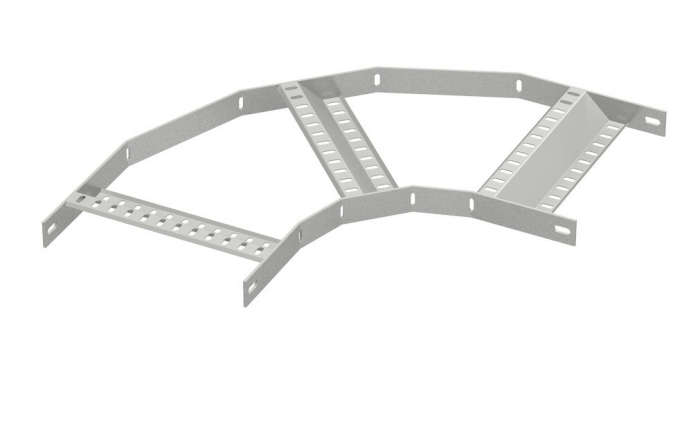

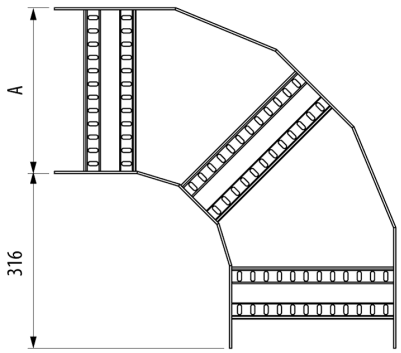

Description

40 mm hauteur, Largeur 300 mm, Avec système de protection GC, Finition HDG

Advantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Disponible en largeurs de 200 à 1000 mm en fonction du système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

Permet de créer des courbes avec des angles de 90°, en effectuant des changements de direction dans la disposition de l'installation.

Système de protection SAFECU, revêtement en cuivre, qui confère des propriétés hygiéniques en éliminant les bactéries, virus et champignons.

Barres transversales au format Z et symétriques, qui permettent l'installation de la courbe dans n'importe quelle position. Ils disposent en outre de multi-perforations qui facilitent la fixation des câbles.

Applications

Convient pour être placé dans de petits espaces. Cheminement, protection et distribution de câbles dans les installations électriques de l'industrie navale, des navires, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes,

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Megaband Marine

30/10/2026

Courbe 90° Megaband Marine (Ref: 82003134)

Product data

ETIM 10	EC001535	**kg/u**	3,171
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,213	**u**	1
Système de protection	GC	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	**Résistance aux impacts (J)**	20 J
Classé du Résistance	Classe 8	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 °C
Hateur (mm)	40	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Largeur (mm)	300		
R stat. (mm)	150		
Angle	90		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."