
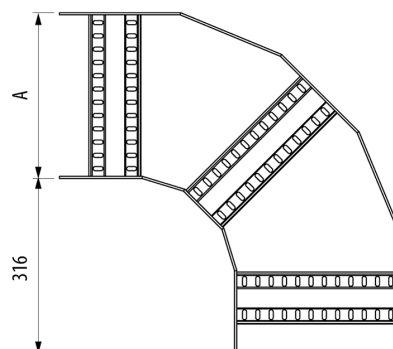


**Courbe 90° Megaband Marine** ( Ref: 82003138 )

1/2

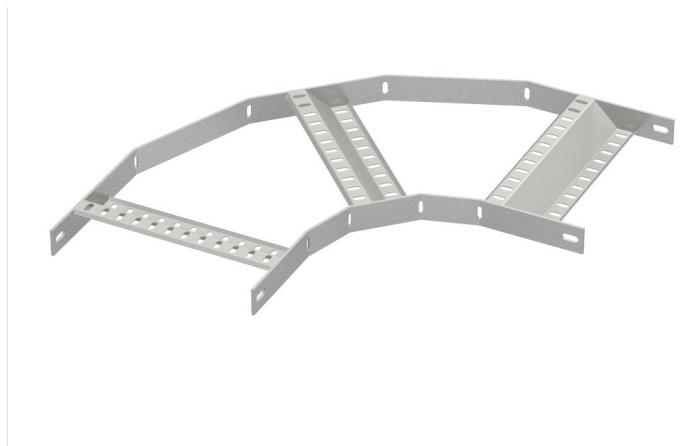

### Description

40 mm hauteur, Largeur 100 mm, Avec système de protection INOX, Finition I316L

### Avantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Disponible en largeurs de 200 à 1000 mm en fonction du système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

Permet de créer des courbes avec des angles de 90°, en effectuant des changements de direction dans la disposition de l'installation.

Système de protection SAFECU, revêtement en cuivre, qui confère des propriétés hygiéniques en éliminant les bactéries, virus et champignons.

Barres transversales au format Z et symétriques, qui permettent l'installation de la courbe dans n'importe quelle position. Ils disposent en outre de multi-perforations qui facilitent la fixation des câbles.

### Applications

Convient pour être placé dans de petits espaces. Cheminement, protection et distribution de câbles dans les installations électriques de l'industrie navale, des navires, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes,

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data

|                                       |                            |                             |                      |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ETIM 10                               | EC001535                   | kg/u                        | 1,861                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 9,882                      | u                           | 1                    |
| Système de protection                 | INOX                       | Matériel                    | Acier inox AISI 316L |
| Finition                              | Acier Inoxidable AISI 316L | Résistance aux impacts (J)  | 20 J                 |
| Classé du Résistance                  | Classe 9D                  | Température de travail (°C) | -50 / 150 °C         |
| Hateur (mm)                           | 40                         | Résistance au feu           | A1 Non combustible   |
| Largeur (mm)                          | 100                        |                             |                      |
| R stat. (mm)                          | 150                        |                             |                      |
| Angle                                 | 90                         |                             |                      |

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique