

Accessoires Megaband REP

17/11/2026



# Courbe 90° Megaband REP ( Ref: 82002433 )

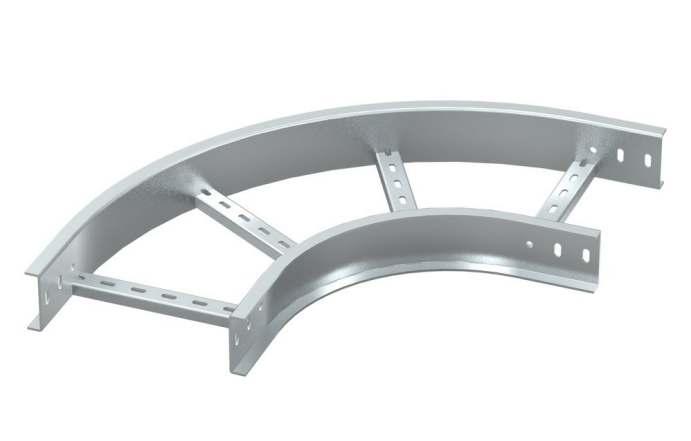

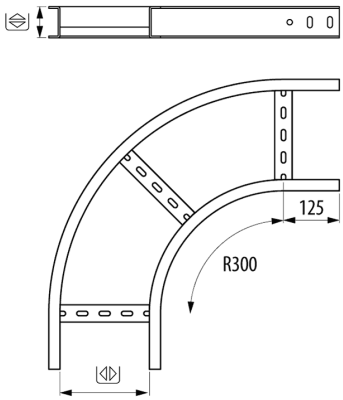


## Description

70 mm hauteur, Largeur 100 mm

## Advantages

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour toutes les hauteurs 70, 100, 120 et dans les largeurs de 100 à 600.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Permet que l'installation des câbles change de direction horizontalement avec un angle de 90º.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

## Applications

Convient pour la création de courbes horizontales à angle de 90° avec des chemins de câbles Megaband® REP dans les installations électriques et de télécommunications et pour résister à des charges importantes dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenterieseries.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Courbe 90° Megaband REP ( Ref: 82002433 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001535 | **kg/u** | 6,140 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 1 |
| **Système de protection** | GC | **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud | **Résistance aux impacts (J)** | 20 J |
| **Classé du Résistance** | Classe 8 | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Hateur (mm)** | 70 | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Largeur (mm)** | 100 | | |
| **R stat. (mm)** | 300 | | |
| **Angle** | 90 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."