
Accessoires Nemaband

31/10/2026

# Courbe 90° Nemaband ( Ref: 82002823 )





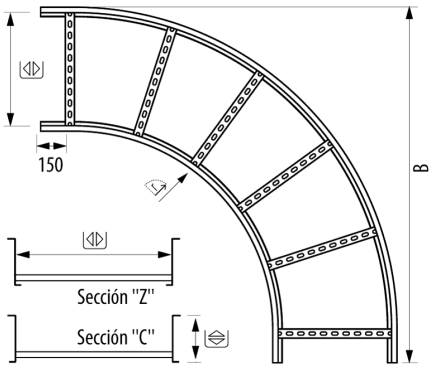


## Description

100 mm hauteur, Largeur 450 mm, Angle de 90 °

## Advantages

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Utilisation spécifique des milieux industriels pour des installations nécessitant de grandes portées.

## Applications

Convient pour la création de courbes horizontales à angle de 90° avec des chemins de câbles Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans des installations électriques dans des applications industrielles et de grandes portées dans : l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, les centrales électriques, l'électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Courbe 90° Nemaband ( Ref: 82002823 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001535 | **kg/u** | 8,370 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 21,678 | **u** | 1 |
| **Système de protection** | GC | **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud | **Résistance aux impacts (J)** | 20 J |
| **Classé du Résistance** | Classe 8 | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Hateur (mm)** | 100 | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Largeur (mm)** | 450 | | |
| **R stat. (mm)** | 300 | | |
| **Angle** | 90 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."