

Accessoires PEMSABAND PQ

17/11/2026

Courbe 90° PQ

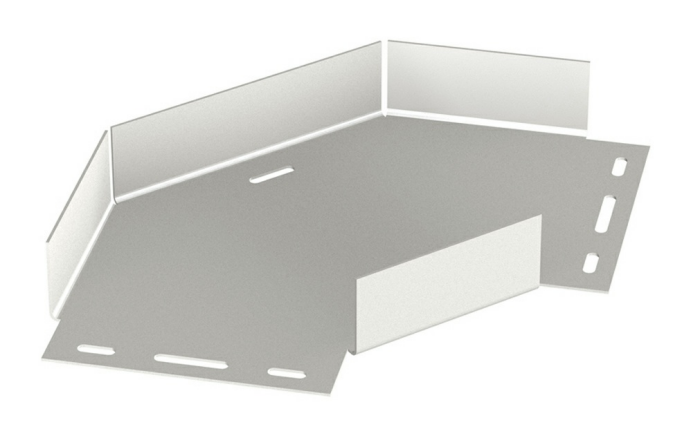

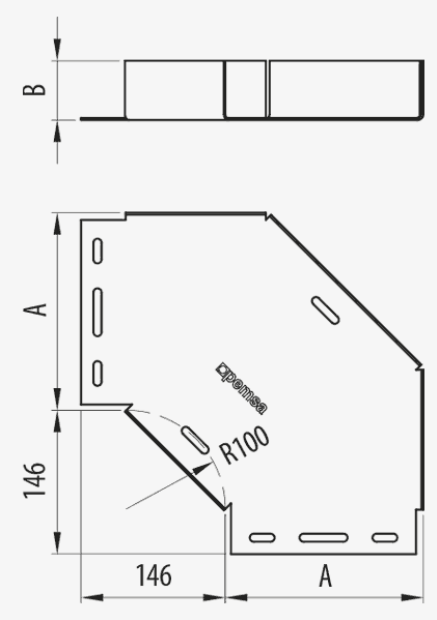

Description

Accessoire en métal pour la création d'une courbe à 90º avec la dalle Pemsaband® PQU et PQW. Assemblege avec des écrous et des boulons. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC de 85 microns d'épaisseur.

Advantages

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et dans les largeurs de 100 à 600.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de courbes à 90º avec les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles en pétrochimie, pétrole et gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et galeries d'installations.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° PQ

Main technical characteristics

GC | Classe 8 | 15, 30, 50, 60 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 100 | 90 | 1

Acier avec prot. superficielle | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC002400

Product data

		REF	kg/u
15	100	70203010	0,689
15	150	70203015	1,090
15	200	70203020	1,600
15	300	70203030	2,720
30	100	70203110	0,807
30	150	70203115	1,230
30	200	70203120	1,770
30	300	70203130	2,920
30	400	70203140	4,380
30	500	70203150	6,160
30	600	70203160	8,190
50	100	70203210	0,965
50	150	70203215	1,410
50	200	70203220	1,980
50	300	70203230	3,190
50	400	70203240	4,710
50	500	70203250	6,540
50	600	70203260	8,620
60	100	70203310	1,040
60	150	70203315	1,510
60	200	70203320	2,090
60	300	70203330	3,330
60	400	70203340	4,870
60	500	70203350	6,730
60	600	70203360	8,840

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° PQ

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."