

Accessoires PEMSABAND PQ

18/11/2026

# Courbe 90° PQ ( Ref: 70203320 )



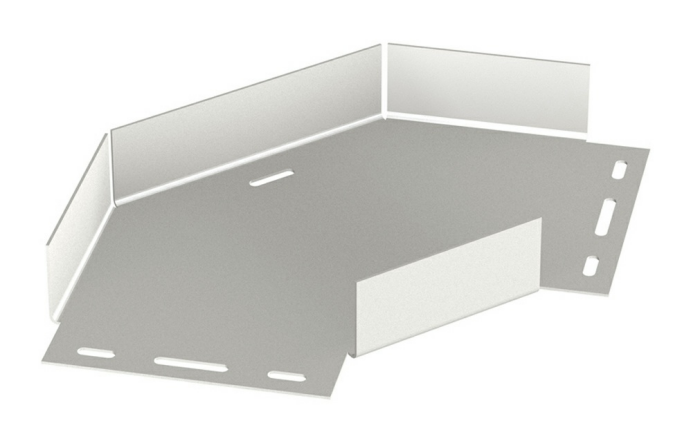

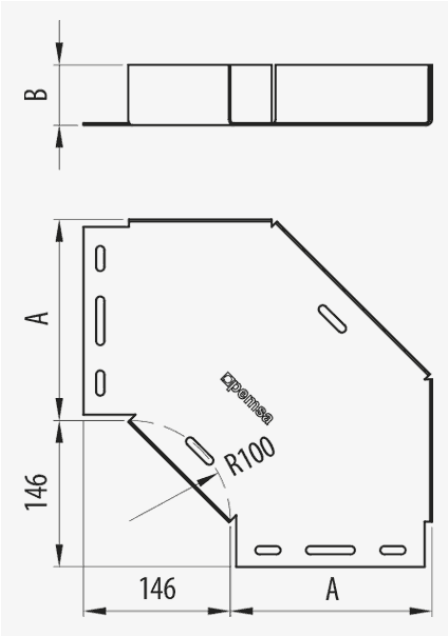


## Description

Accessoire en métal pour la création d'une courbe à 90º avec la dalle Pemsaband® PQU et PQW. 60 mm hauteur, Largeur 200 mm, Angle de 90 º. Assemblege avec des écrous et des boulons. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier, avec Système de Protection GC de 85 microns d'épaisseur.

## Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et dans les largeurs de 100 à 600.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

## Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de courbes à 90º avec les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles en pétrochimie, pétrole et gaz, en mer, les travaux de génie civil et les infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et galeries d'installations.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Courbe 90° PQ ( Ref: 70203320 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002400 | **kg/u** | 2,090 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 1 |
| **Système de protection** | GC | **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud | **Résistance aux impacts (J)** | 20 J |
| **Classé du Résistance** | Classe 8 | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Hateur (mm)** | 60 | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Largeur (mm)** | 200 | | |
| **R stat. (mm)** | 100 | | |
| **Angle** | 90 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."