
Accessoires pour la Dalle Pemsaband Vulcan

17/11/2026

# Courbe 90° Pemsaband Vulcan





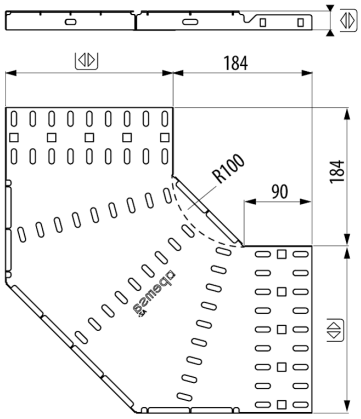


## Description

Accessoire courbe 90º en acier. Disponible pour les systèmes de protection PG et AZ+. Système de connexion rapide aux chemin de câbles Pemsaband® Vulcan grâce à son système de fixation pré-éclissé Il comprend des perforations qui assurent la continuité du serrage des câbles et facilitent un rayon de courbure approprié pour ces câbles.

## Advantages

Système de connexion pré-éclissé ne nécessitant ni éclisses ni pièces supplémentaires, ne nécessitant que l'installation du kit éclisse M6 Pemsaband® Vulcan, ce qui permet de réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre.

Conçu pour faciliter le frettage, maintenir le rayon de courbure et garantir l'intégrité et le guidage correct des câbles.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

## Applications

Cet accessoire est conçu pour créer des courbes à 90º facilitant le routage, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système s'installe rapidement aussi bien en intérieur sous atmosphère contrôlée qu'en extérieur ou en milieu humide, en choisissant le système de protection et de finition adapté à chaque situation, en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Courbe 90° Pemsaband Vulcan

## Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1

Acier avec prot. superficielle | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC002400

## Product data

| Ⓢ | Ⓕ | IEC 61537 | | | Ref | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 12 | 50 | 82004712 | 0,162 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 12 | 75 | 82004713 | 0,230 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 12 | 100 | 82004714 | 0,306 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 12 | 150 | 82004715 | 0,456 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 12 | 225 | 82004716 | 0,754 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 18 | 300 | 82004717 | 1,710 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 50 | 82004718 | 0,221 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 75 | 82004719 | 0,298 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 100 | 82004720 | 0,372 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 150 | 82004721 | 0,531 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 225 | 82004722 | 0,837 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 300 | 82004723 | 1,803 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 450 | 82004724 | 3,169 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 600 | 82004725 | 4,861 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 50 | 82004726 | 0,319 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 75 | 82004727 | 0,399 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 100 | 82004728 | 0,479 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 150 | 82004729 | 0,652 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 225 | 82004730 | 1,475 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 300 | 82004731 | 2,043 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 450 | 82004732 | 3,469 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 600 | 82004733 | 5,220 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 750 | 82004734 | 12,117 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 50 | 900 | 82004735 | 16,232 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 750 | 82004736 | 11,416 |
| PG | PG3, Pre-galvanisé | Classe 3 | 25 | 900 | 82004737 | 15,435 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 750 | 82004738 | 11,416 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 900 | 82004739 | 15,435 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 50 | 82004740 | 0,221 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 75 | 82004741 | 0,298 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 100 | 82004742 | 0,372 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 150 | 82004743 | 0,531 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 225 | 82004744 | 0,837 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 300 | 82004745 | 1,803 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 450 | 82004746 | 3,169 |



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Courbe 90° Pemsaband Vulcan

| Ⓢ | Ⓕ | IEC 61537 | | | REF | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 25 | 600 | 82004747 | 4,861 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 50 | 82004748 | 0,319 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 75 | 82004749 | 0,399 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 100 | 82004750 | 0,479 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 150 | 82004751 | 0,652 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 225 | 82004752 | 1,475 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 300 | 82004753 | 2,043 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 450 | 82004754 | 3,469 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 600 | 82004755 | 5,220 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 750 | 82004972 | 12,117 |
| AZ+ | Aliage Haute Résistance ZM | Classe 8 | 50 | 900 | 82004973 | 16,232 |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."