


Courbe Support Rayon Rejiband

1/4

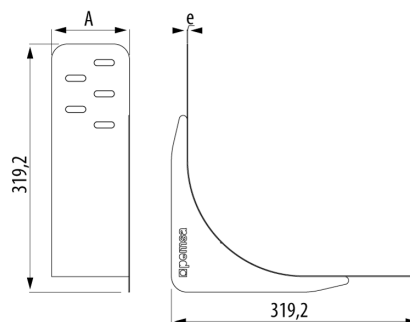

Description

Avantages

Améliore et sécurise la création de courbes dans les chemins de câbles fil Rejiband pour les installations de câbles de données et les Data Centers

Protection maximale du câblage dans les courbes ou les changements de niveaux.

Convient pour les chemins de câbles de hauteurs de 60 et 100 mm

Conforme à la directive européenne 2014/35/UE ainsi qu'à la norme internationale CEI 61537.

Disponible en systèmes de protection PG, BK8 et GC

Convient pour l'acheminement des câbles de données dans les centres de données et les installations de télécommunications.

Applications

Convient pour la protection des courbes dans les chemins de câbles Rejiband®, en cheminement de câbles, dans les installations électriques et de télécommunications, dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux publics, le secteur tertiaire et spécialement conçu pour les installations de câbles de données et les centres de données.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."




Main technical characteristics					ETIM 10	
 100, 60, 150	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	EC002935	

Product data				
			Ref	kg/u
EZ	Classe 3	100	82003328	0,518
GC	Classe 5	100	82003329	0,561
EZ	Classe 3	60	82003330	0,351
GC	Classe 5	60	82003332	0,380
EZ	Classe 3	150	82003453	0,728
GC	Classe 5	150	82003455	0,788

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

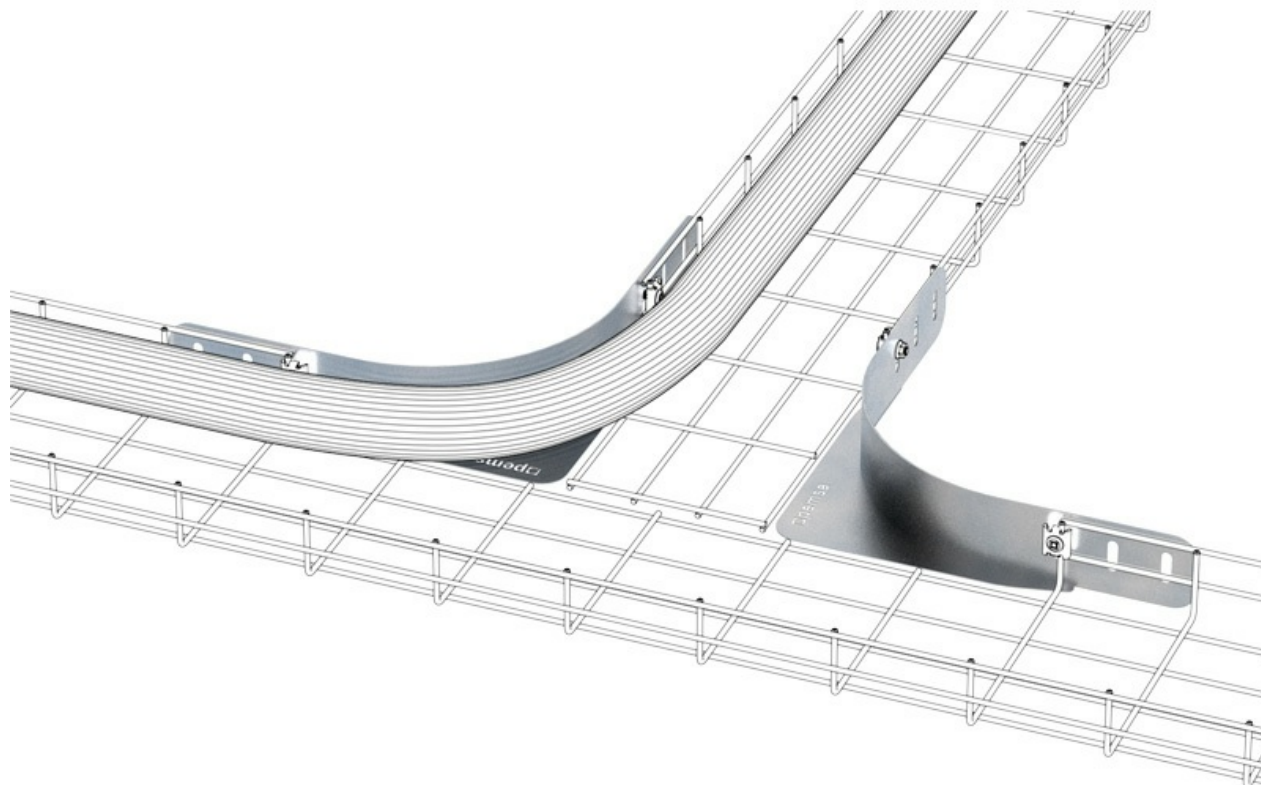

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

