


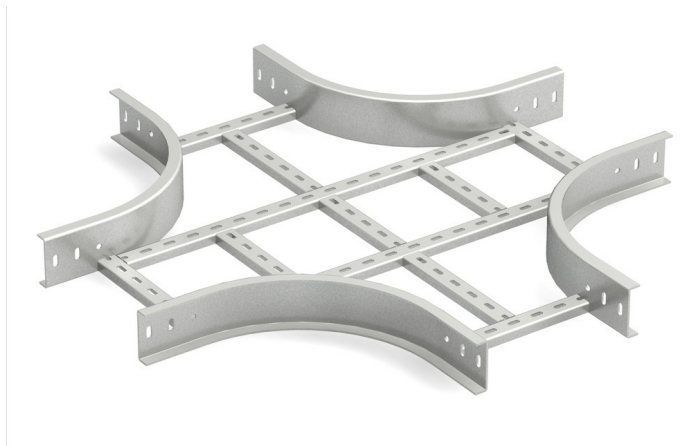

Description

Avantages

Disponible pour toutes les hauteurs 70, 100, 120 et dans les largeurs de 100 à 600.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de croisements avec des chemins de câbles REP Megaband® en conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications et pour résister à de grandes charges dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenteries.

Solutions



Main technical characteristics							
 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 300	 1	 Acier avec prot. superficielle	
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001559				

Product data			
		Ref	kg/u
70	100	82002438	12,800
70	200	82002439	15,400
100	300	82002440	19,700
100	400	82002441	21,100
120	600	82002442	27,800

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique