

Accessoires PEMSABAND PQ

21/11/2026

# Croisement PQ ( Ref: 70233015 )



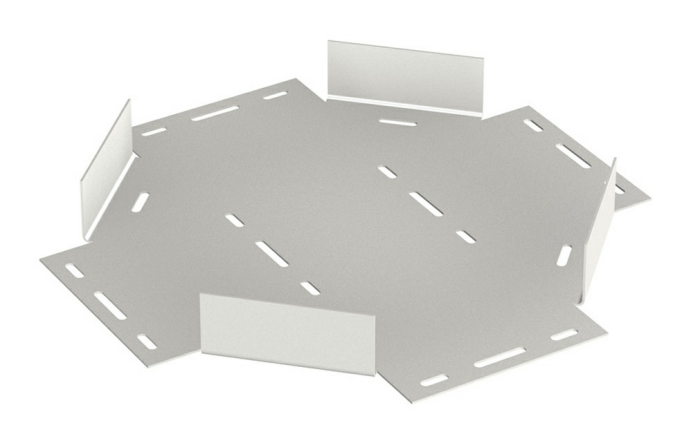

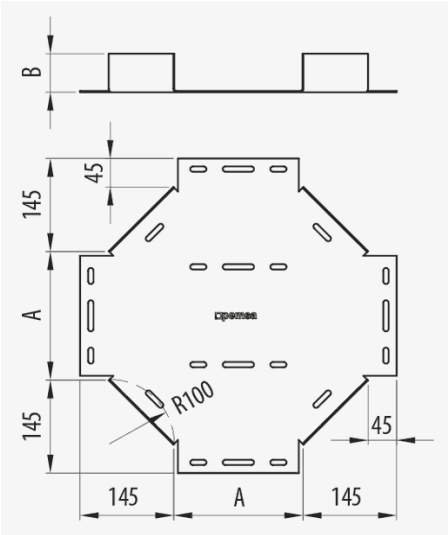


## Description

Accessoire en métal pour créer un croisement entre deux lignes de dalles Pemsaband® PQU ou PQW permettant aux câbles de se réacheminer de trois manières distinctes. 15 mm hauteur, Largeur 150 mm. Se joint avec des écrous et des boulons. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles, avec Système de Protection GC de 85 microns d'épaisseur.

## Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Compatible avec les gammes Pemsaband® PQU et Pemsaband® PQW

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible pour toutes les hauteurs 15, 30, 50, 60 et dans les largeurs de 100 à 600.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec les approbations CEPSA et REPSOL.

## Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de croix avec les chemins de câble Pemsaband® PQU et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de pétrochimie, de pétrole et de gaz, en mer, de travaux publics et d'infrastructures, ainsi que dans les tunnels et galeries. des installations.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Croisement PQ ( Ref: 70233015 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC001542 | **kg/u** | 2,180 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **u** | 1 |
| **Système de protection** | GC | **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud | **Résistance aux impacts (J)** | 20 J |
| **Classé du Résistance** | Classe 8 | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Hateur (mm)** | 15 | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Largeur (mm)** | 150 | | |
| **R stat. (mm)** | 100 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."