
1/2

Accessoires PQU AL 19/05/2024

# Croisement PQU AL (Ref: 82002260)



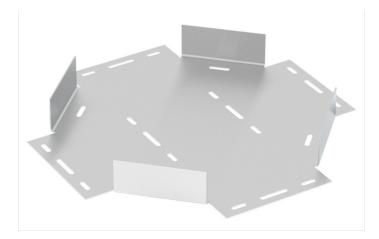

## Description

60 mm hauteur, Largeur 600 mm, Avec système de protection AL

#### **Advantages**

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible en hauteurs 30. 50 et 60 mm et largeurs 100, 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Montage et fixation par vis.

Produit approuvé par CEPSA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

#### **Applications**

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

#### Solutions













2/2

Accessoires PQU AL 19/05/2024

### Croisement PQU AL (Ref: 82002260)

Product data			
Système de protection	AL	u	1
Finition	Aluminium 1050H24	Matériel	Aluminium
Hateur (mm)	60	Résistance aux impacts (J)	20 J
Largeur (mm)	600	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
R stat. (mm)	200	Résistance au feu	A1 Non combustible
kg/u	7.280		

### **S** Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

### **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique











