

Accessoires pour la Dalle de Chemin de Câbles

17/11/2026

Croisement Click

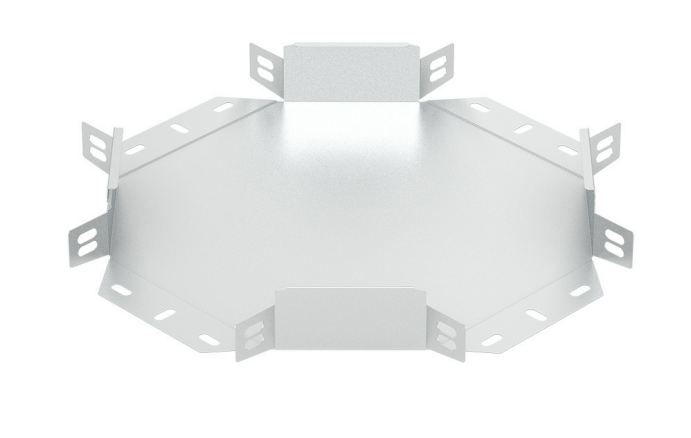

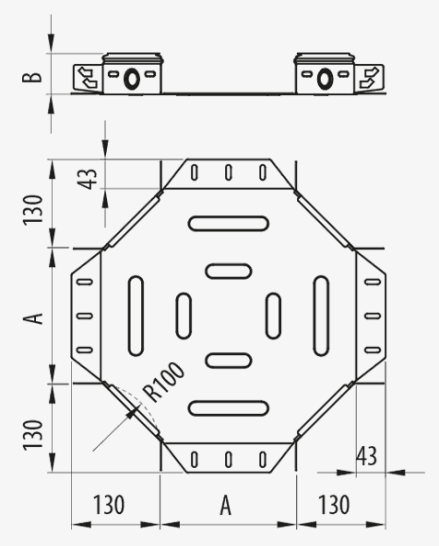

Description

Accessoire en métal pour créer un croisement entre deux lignes de dalles Pemsaband® et Inducanal® permettant aux câbles de se réacheminer de trois manières distinctes. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click sans éclisses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Les pieces en système de protection PG sont fournies à plat pour un montage ultérieur, ce qui en réduit le volume et en facilite le stockage et le transport.

Assemblage par système de connexion rapide clic sans besoin de joints. Le système universel breveté possède des trous compatibles avec la connexion de n'importe quel chemine de câble de dalle.

Hauteur avec le même profil que la section droite des chemins de câbles, configurant ainsi une vue homogène de l'installation.

Il a des trous prédécoupés dans les hauteurs pour le raccordement des raccords et des tubes pour la sortie du câble.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la création de croix dans les gammes de Pemsaband® One perforée et pleine pour la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

35, 60, 100 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 100 | 1 | 20 J | IP44 | -50 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC001542

Product data

S	Class IEC 61537			Ref	kg/u	M
PG	Classe 3	35	100	70024110	0,547	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	35	150	70024115	0,798	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	35	200	70024120	1,070	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	35	300	70024130	1,700	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	100	70024210	0,680	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	70024215	0,920	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	70024220	1,190	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	70024230	1,820	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	400	70024240	2,570	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	500	70024250	3,460	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	600	70024260	4,450	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	100	70024410	0,887	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	200	70024420	1,400	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	300	70024430	2,020	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	400	70024440	2,780	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	500	70024450	3,670	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	600	70024460	4,660	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	100	70034110	0,589	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	150	70034115	0,858	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	200	70034120	1,150	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	35	300	70034130	1,830	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	100	70034210	0,751	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	150	70034215	1,020	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	200	70034220	1,310	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	300	70034230	1,960	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	400	70034240	2,760	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	500	70034250	3,720	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	600	70034260	4,780	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	100	70034410	0,953	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	200	70034420	1,500	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	300	70034430	2,230	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	400	70034440	2,990	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	500	70034450	3,940	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	600	70034460	5,000	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	100	70054210	0,595	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	70054215	0,805	Acier inox AISI 304

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Croisement Click

Ⓢ	Classe IEC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	200	70054220	1,040	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	70054230	1,590	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	70054240	2,250	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	70054250	3,030	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	70054260	3,890	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	70064210	0,595	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	70064215	0,805	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	70064220	1,040	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	70064230	1,590	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	70064240	2,250	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	70064250	3,030	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	70064260	3,890	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."


Croisement Click

Product applications

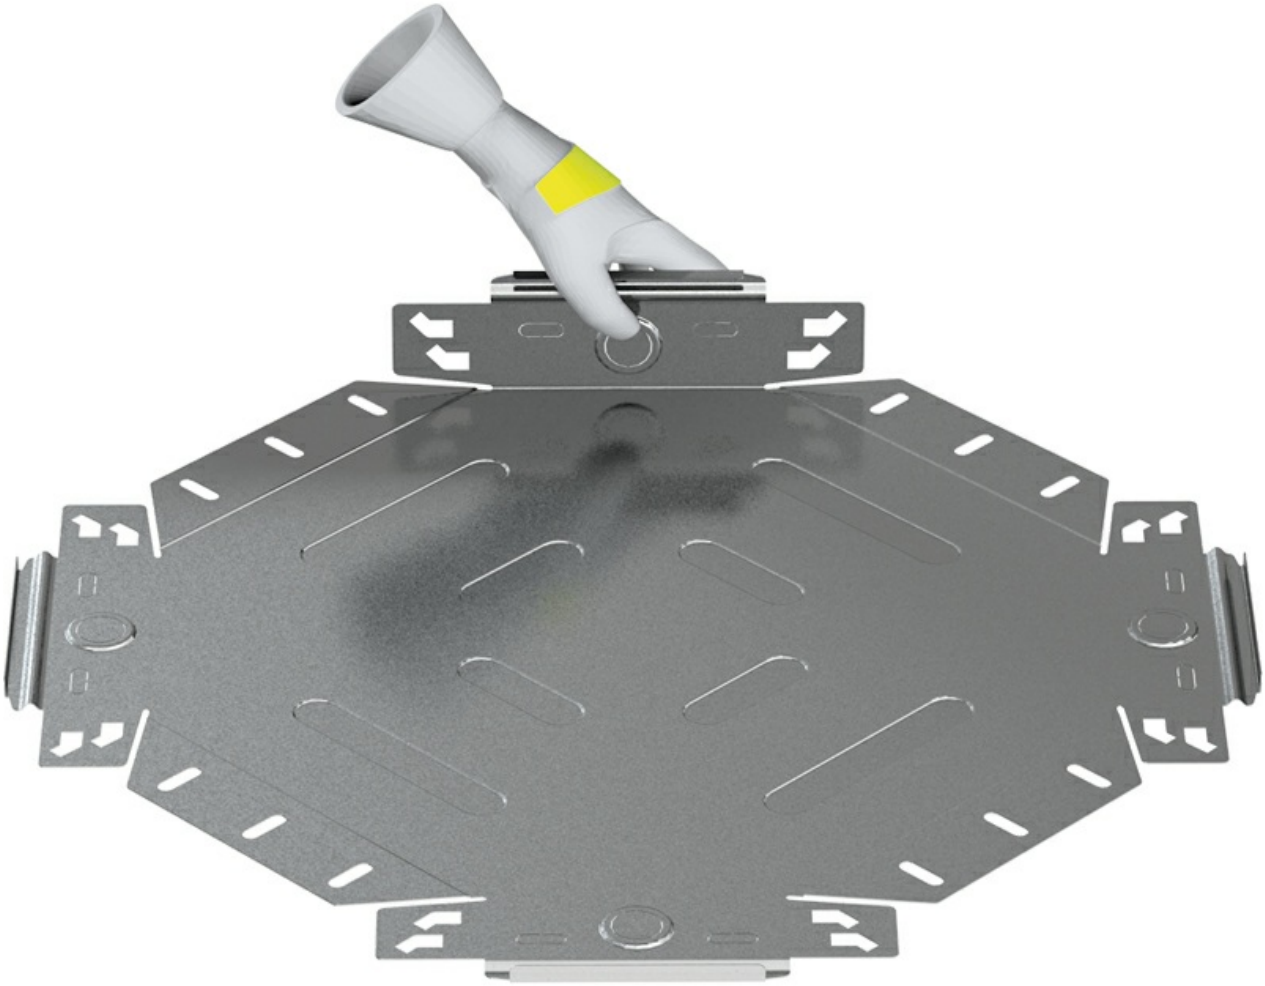

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Croisement Click

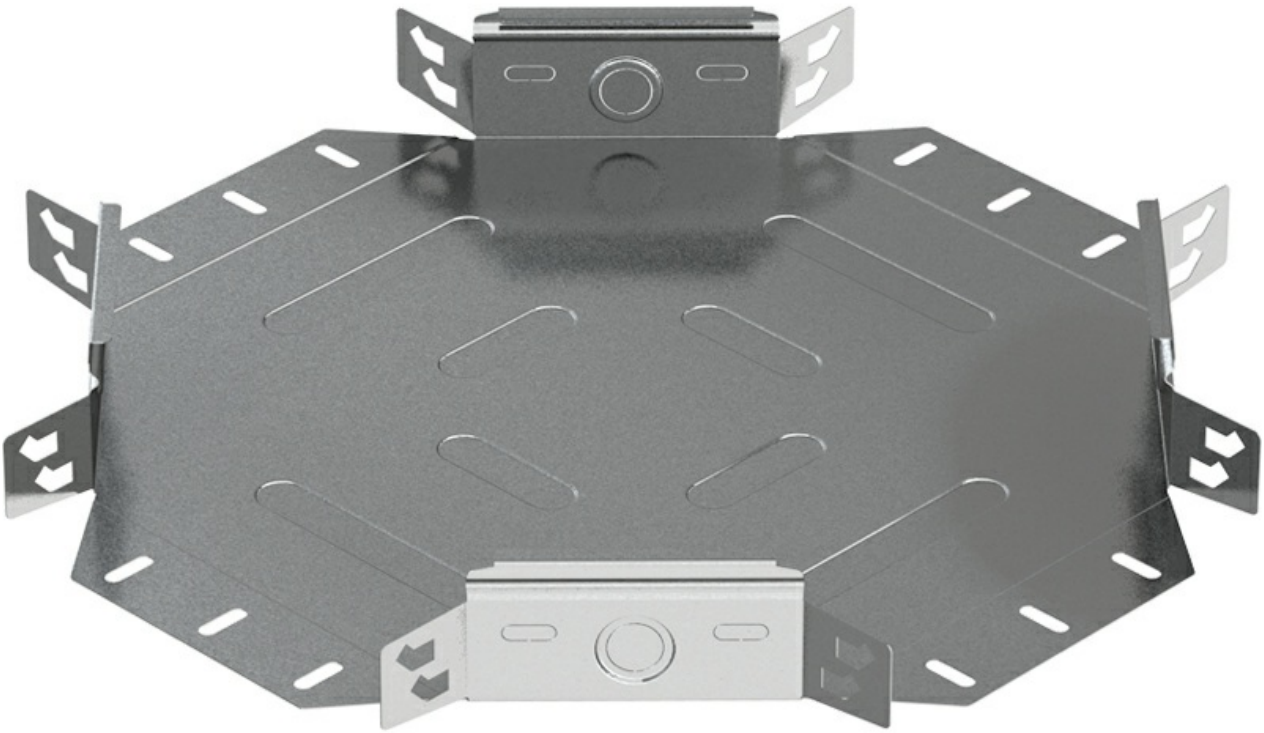

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."