

Accessoires pour la Dalle Pemsaband Vulcan

17/11/2026

Croisement Pemsaband Vulcan

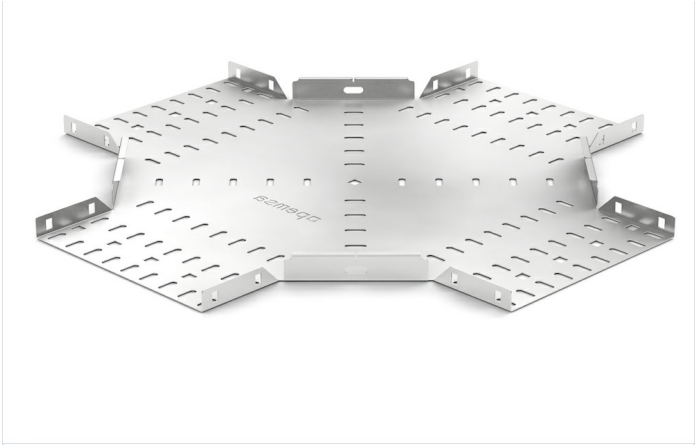

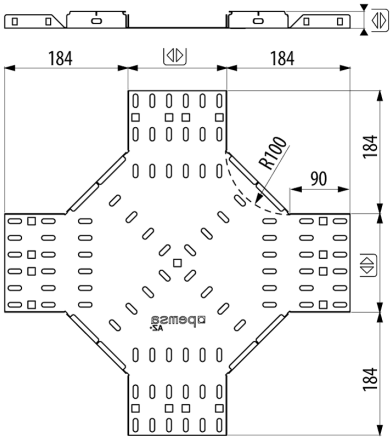

Description

Accessoire de croisement en acier. Disponible pour les systèmes de protection PG et AZ+. Système de connexion rapide aux chemin de câbles Pemsaband® Vulcan grâce à son système de fixation pré-éclissé Il comprend des perforations qui assurent la continuité du serrage des câbles et facilitent un rayon de courbure approprié pour ces câbles.

Advantages

Système de connexion pré-éclissé ne nécessitant ni éclisses ni pièces supplémentaires, ne nécessitant que l'installation du kit éclisse M6 Pemsaband® Vulcan, ce qui permet de réduire les coûts de matériaux et de main-d'œuvre.

Conçu pour faciliter le frettage, maintenir le rayon de courbure et garantir l'intégrité et le guidage correct des câbles.

Esthétique intégrée au reste de la gamme Pemsaband® Vulcan pour une finition d'installation professionnelle.

Haute résistance à la corrosion. Disponible en systèmes de protection PG et AZ+. Classe 3 et classe 8 selon la norme BS EN 61537.

Conformité réglementaire : conçu et développé conformément à la 3e édition de la norme IEC 61537, à la directive 2014/35/UE (marquage CE) et au marquage UKCA, garantissant la sécurité et la fiabilité des installations électriques.

Applications

Cet accessoire est conçu pour créer des dérivations en croisement facilitant le routage, le support, le transport et la distribution des câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications. Il s'applique notamment aux domaines suivants : - Bâtiments, y compris les édifices publics, les centres commerciaux et les centres de données. - Travaux publics et infrastructures, tels que les tunnels, les parkings, les aéroports et les lignes de métro et de chemin de fer. - Secteurs tertiaires et industriels, et plus particulièrement les industries manufacturières, chimiques et agroalimentaires. Ce système s'installe rapidement aussi bien en intérieur sous atmosphère contrôlée qu'en extérieur ou en milieu humide, en choisissant le système de protection et de finition adapté à chaque situation, en fonction des conditions environnementales et d'utilisation.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Croisement Pemsaband Vulcan

Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Acier avec prot. superficielle | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible

Product data

S	F	Classe 61537			Ref	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	50	82004844	0,379
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	75	82004845	0,506
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	82004846	0,632
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	82004847	0,911
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	82004848	1,396
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	82004849	2,983
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	50	82004850	0,474
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	75	82004851	0,601
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	82004852	0,727
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	82004853	1,006
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	82004854	1,491
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	82004855	3,066
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	82004856	5,037
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	82004857	7,450
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	50	82004858	0,625
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	75	82004859	0,753
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	82004860	0,879
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	82004861	1,158
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	82004862	2,454
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	82004863	3,294
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	82004864	5,264
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	82004865	7,677
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	82004866	17,274
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	82004867	22,674
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	82004868	16,900
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	82004869	22,300
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	82004870	16,900
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	82004871	22,300
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	50	82004872	0,474
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	75	82004873	0,601
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	82004874	0,727
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	82004875	1,006
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	82004876	1,491
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	82004877	3,066
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	82004878	5,037

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Croisement Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	82004879	7,450
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	50	82004880	0,625
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	75	82004881	0,753
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	82004882	0,879
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	82004883	1,158
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	82004884	2,454
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	82004885	3,294
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	82004886	5,264
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	82004887	7,677
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	82004978	17,274
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	82004979	22,674

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."